

SCANGRIP CONNECT

- **REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ** napájení svítlen SCANGRIP CONNECT - pomocí konektorů SCANGRIP je lze napájet 18/20V akumulátory předních značek elektrického nářadí
- **JEDNODUŠE** připevníte konektor k pracovní svítilně, připojíte na něj svůj 18V akumulátor a jste připraveni pracovat.
- **VARIABILITA** - každý konektor se prodává samostatně - konektory jsou navrženy individuálně podle značky elektrického nářadí
- SCANGRIP CONNECT jsou svítilny kompatibilní s bateriovým systémem METABO CAS (pro METABO CAS není potřeba žádný konektor)



JEDNA SVÍTLNA DESÍTKY MOŽNOSTÍ ENERGIE

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM BATERIE

- Automatická ochrana proti vybití
- Ochrana proti přetížení
- Dohled nad teplotou
- Schváleno TÜV Rheinland

Svítilny SCANGRIP CONNECT jsou dodávány bez aku baterií

Přehled dodávaných konektorů

- v nabídce 19 typů konektorů
- vyberte si typ určený pro vaši 18/20V baterii



Obj. č.	výrobce baterie 18V	Obj. č.	výrobce baterie 18V
03.6155C	BERNER	03.6152C	INGERSOLL
03.6140C	BOSCH/AMPSHARE	03.6148C	MAKITA
03.6141C	BOSCH GREEN	03.6149C	MILWAUKEE
03.6142C	DEWALT	03.6156C	PANASONIC
03.6143C	EINHELL	03.6154C	RIDGID
03.6144C	FEIN	03.6151C	SNAP-ON
03.6153C	FESTOOL	03.6150C	WÜRTH
03.6145C	FLEX	03.6158C	AEG
03.6146C	HAZET	03.6157C	HILTI NURON 22
03.6147C	HIKOKI		

Jednotná cena 18/20V konektorů

obj.č. dle výběru

TOWER 5 CONNECT



- integrovaný stativ se 2 světlomety
- světla poskytují až **5.000 Lumen**
- světla otočná o 360°
- nastavitelný až do 2m
- složení za několik sekund

rozměry (mm)	121 x 153 x 892
hmotnost (kg)	5,2
zdroj světla	120 LEDs
světelný tok (Lumen)	2.500 / 5.000
intenzita (Lux)	4.000 / 8.000
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
doba provozu	2 / 4,5 hod.
příkon	max. 45 W
verze	SCANGRIP CONNECT
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1 m



03.6105C

NOVA 2 CONNECT

- malý kompaktní ruční reflektor
- extrémně výkonné osvětlení až **2.000 Lumen**
- indikátor kapacity baterie a úrovně jasu
- vestavěná powerbanka
- nastavení světla v 5 úrovních

rozměry (mm)	161 x 164 x 78
hmotnost (g)	720
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	200 – 2.000
intenzita (Lux)	300 – 3.000
nastavitelný výkon	ano, 5 úrovní
doba provozu	5,75 - 58 hod.
příkon	max. 16 W
verze	SCANGRIP CONNECT
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1 m



03.6100C

VEGA 2 CONNECT



- kompaktní lehký pracovní světlo
- rozptýlené neoslňující světlo
- pro vnitřní i venkovní použití



rozměry (mm)	200 x 208 x 78
hmotnost (kg)	850
zdroj světla	60 LEDs
světelný tok (Lumen)	1.000 - 2.000
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
doba provozu	až 9 hod. (dle baterie)
příkon	max. 20 W
třída ochrany / náraz	IP54 (IP30) / IK06 / 1 m
v balení	svítilna bez baterie

03.6106C

VEGA 4 CONNECT



- profesionální pracovní světlo s rozptýleným neoslňujícím světlem

rozměry (mm)	280 x 289 x 103
hmotnost (kg)	2,020
zdroj světla	105 LEDs
světelný tok (Lumen)	2.000 - 4.000
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
doba provozu	až 4,5 hod. (dle baterie)
příkon	max. 40 W
třída ochrany / náraz	IP54 (IP30) / IK06 / 1 m
v balení	svítilna bez baterie

03.6104C

NOVA 4 CONNECT

- výkonný reflektor **4.000 Lumen**
- funkce SPS = interní záložní baterie
- ovládání i pomocí Bluetooth
- zobrazení stavu nabití
- robustní a vodotěsná svítidla (IP65)



Bluetooth



výklopný kryt baterie



vestavěná powerbanka

SCANGRIP CONNECT	
rozměry (mm)	263 x 230 x 119
hmotnost (kg)	2,36
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	400 - 4.000
intenzita (Lux)	600 - 6.000
nastavitelný výkon	ano, 5 úrovní
doba provozu	3 - 31 hod.
příkon	max. 30 W
verze	SCANGRIP CONNECT
třída ochrany / náraz	IP65 (IP54) / IK07 / 1 m

03.6101C

NOVA 10 CONNECT

- supervýkonný reflektor **10.000 Lumen**
- funkce SPS = interní záložní baterie
- ovládání i pomocí Bluetooth
- zobrazení stavu nabití
- robustní a vodotěsná svítidla (IP65)



Bluetooth

SCANGRIP CONNECT	
rozměry (mm)	304 x 292 x 131
hmotnost (kg)	3,72
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	1.000 - 10.000
intenzita (Lux)	1.600 - 16.000
nastavitelný výkon	ano, 5 úrovní
doba provozu	1,25 - 12 hod.
příkon	max. 75 W
verze	SCANGRIP CONNECT
třída ochrany / náraz	IP65 (IP54) / IK07 / 1 m

03.6102C

AREA 6 CONNECT

- lehká svítidla 360° prostorová
- světelný výkon **6.000 Lumen**
- rozptýlené neoslňující světlo
- snadno přenosná
- lze zavěsit, postavit na zem či na stativ



SCANGRIP CONNECT	
rozměry (mm)	Ø 195 x 363
hmotnost (kg)	1,97
zdroj světla	160 LEDs
světelný tok (Lumen)	3.000 / 6.000
intenzita (Lux)	1.500 / 3.000
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
doba provozu	1,75 - 6,5 hod.
příkon	max. 54 W
verze	SCANGRIP CONNECT
třída ochrany / náraz	IP54 (IP30) / IK07 / 1 m

03.6108C

AREA 10 CONNECT

- supervýkonná svítidla 360° prostorová
- světelný výkon **10.000 Lumen**
- rozptýlené neoslňující světlo
- funkce SPS = interní záložní baterie
- ovládání i pomocí Bluetooth
- lze zavěsit, postavit na zem či na stativ



Bluetooth



vestavěná powerbanka


SCANGRIP CONNECT	
rozměry (mm)	395 x 200 x 212
hmotnost (kg)	3,7
zdroj světla	240 LEDs
světelný tok (Lumen)	360°: 1.000 - 10.000
intenzita (Lux)	180°: 500 - 5.000
nastavitelný výkon	ano, 5 úrovní
doba provozu	1 - 22 hod.
příkon	max. 84 W
verze	SCANGRIP CONNECT
třída ochrany / náraz	IP65 (IP54) / IK07 / 1 m



NASTAVITELNÝ ÚHEL SVĚTLA

03.6103C

TOWER COMPACT CONNECT

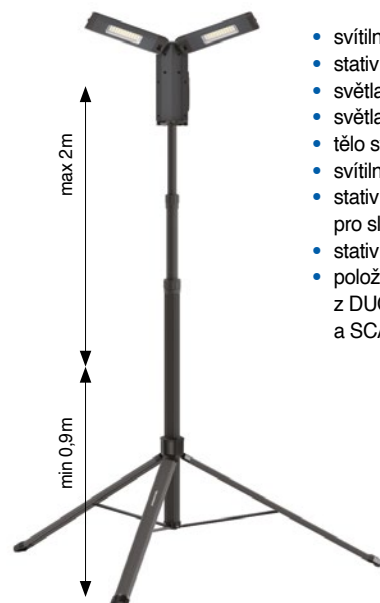

- svítidla se 2 lampami na stativu
- stativ výsuvný 0,9 - 2 m
- světla poskytují až **2.500 Lumen**
- světla otočná nezávisle o 360°
- tělo svítidla lze ze stativu sundat
- svítidla má i háček na zavěšení
- stativ s funkcí QUICK RELEASE pro složení za několik sekund
- stativ ve složeném stavu 0,78 m
- položka se skládá z DUO CONNECT (03.6111C) a SCANGRIP TRIPOD 2m (03.5685)

zdroj světla	2 x 40 LEDs
rozměry (mm)	956 x 78 x 91
světelný tok (Lumen)	1.250 / 2.500
doba provozu	4,5 - 9,5 hod.
příkon	max. 19,5 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1 m
v balení	svítidla se stativem

03.6110C

DUO CONNECT



360° OTOČNÉ

- svítidla se 2 otočnými lampami
- světla poskytují až **2.500 Lumen**
- světla otočná nezávisle o 360°

zdroj světla	2 x 40 LEDs
rozměry (mm)	224 x 78 x 91
světelný tok (Lumen)	1.250 / 2.500
doba provozu	4,5 - 9,5 hod.
příkon	max. 19,5 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1 m
v balení	svítidla

03.6111C

BASIC CONNECT



- kompaktní univerzální světlomet
- světelný výkon až **1.000 Lumen**
- ohebná a otočná hlava lampy

zdroj světla	30 LEDs
rozměry (mm)	158 x 79 x 62
světelný tok (Lumen)	500 / 1.000
doba provozu	9 - 18 hod.
příkon	max. 10,5 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1 m
v balení	svítidla

03.6109C

NAPÁJENÍ POWER SUPPLY CONNECT NAPÁJECÍ SÍŤOVÝ ZDROJ



- pro zapojení svítidla do sítě
- 5 m kabel

03.6123C

Ke každé svítidlo je účtován recyklační poplatek ve výši 2,- Kč