

**Svítilny NOVA WORK + zdarma stojan TRIPOD**



**Bluetooth®**

**NOVA 12K má funkci ovládání BLUETOOTH**

- vysoce účinné COB LED
- funkce stmívače v 5 krocích
- 5m kabel
- odolnost IP67
- síťové verze 100 - 240 V

výsuvný stojan TRIPOD pro stabilní umístění na pracovišti



3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

**Svítilny 4.000 - 6.000 - 12.000 Lumen**

obj.č.	model svítilny	specifikace	+ ZDARMA
49.0442	NOVA 4K	400 - 4.000 lumen	+ TRIPOD 2m
49.0215	NOVA 6K	600 - 6.000 lumen	+ TRIPOD 3m
49.0216	NOVA 12K	1.200 - 12.000 lumen	+ TRIPOD 3m

**SCANGRIP TRIPOD 2m**

- **výškově nastavitelný stativ 0,9 - 2 m**
- lehká, ale stabilní a bezpečná konstrukce
- vyroben z černě lakovaného hliníku



0,78 m


snadno přenosný

výška (m)	0,9 - 2 m
hmotnost (kg)	2,1
nosnost (kg)	5

03.5685

**SCANGRIP TRIPOD 3 m**

- **výškově nastavitelný stativ 1,35 - 3 m**
- svorky na kabel na každé noze
- stabilní konstrukce stativu
- s kotvícími body

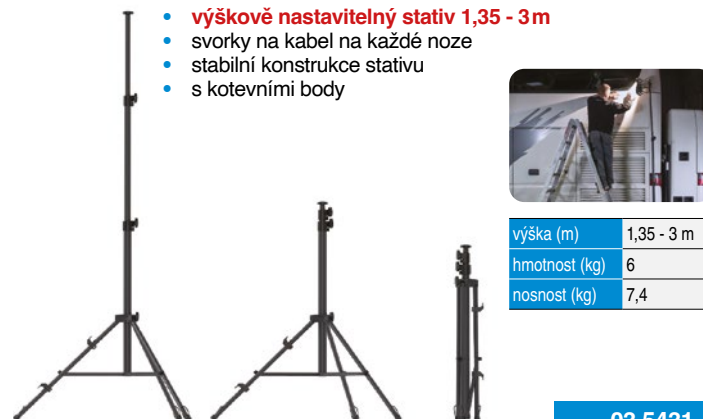

výška (m)	1,35 - 3 m
hmotnost (kg)	6
nosnost (kg)	7,4

03.5431

**SCANGRIP TRIPOD 4,5 m**

- vzduchem odpružený stativ
- **výškově nastavitelný 2,2 - 4,5 m**
- kotvící body pro vysokou stabilitu
- **stabilní konstrukce s nosností až 20 kg**
- vyvinut pro SITE 40 a SITE 80, ale lze použít pro všechny reflektory SCANGRIP



2,2 - 4,5 m

ocelová montážní krytka



kotvící body

výška (m)	2,2 - 4,5 m
hmotnost (kg)	15,1
nosnost (kg)	20

03.5270

**SCANGRIP WHEEL STAND**

- pojízdný stojan na 5 kolečkách
- **výškově nastavitelný 0,9 - 1,9 m**
- s držákem pro druhé světlo
- 2 kola s brzdou

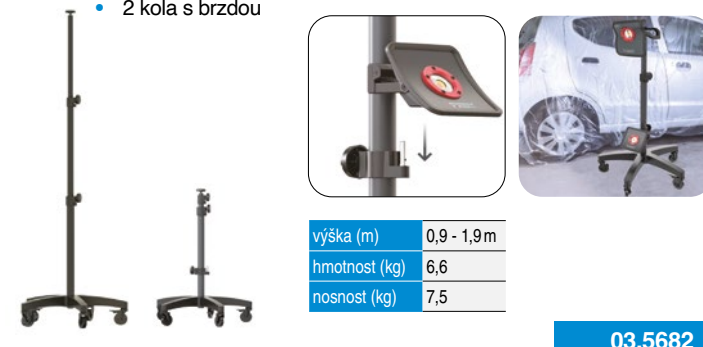

výška (m)	0,9 - 1,9 m
hmotnost (kg)	6,6
nosnost (kg)	7,5

03.5682

**SITE LIGHT 40**

- ultra extrémně vysoký výkon
- lze ovládat mobilem (Bluetooth)
- snadné přenášení
- osvětluje velké pracovní plochy
- na stativ, vysoké stožáry i na zem
- zcela prachotěsný a vodotěsný (IP65)

rozměry (mm)	278 x 241 x 160
hmotnost (g)	4.950
zdroj světla	432 SMD LEDs
světelný tok (Lumen)	10.000 - 40.000
úhel světla	120°
nastavitelný výkon	ano, 4 úrovně
verze	síťová
příkon	max. 315 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK08 / 1 m
v balení	10m kabel H07RN-F



**Bluetooth®**

03.5268

Ke každé svítilně je účtován recyklační poplatek ve výši 2,- Kč

**SITE LIGHT 80**

- ultra extrémně vysoký výkon
- lze ovládat mobilem (Bluetooth)
- snadné přenášení
- osvětluje velké pracovní plochy
- na stativ, vysoké stožáry i na zem
- zcela prachotěsný a vodotěsný (IP65)

rozměry (mm)	415 x 241 x 160
hmotnost (g)	6.700
zdroj světla	864 SMD LEDs
světelný tok (Lumen)	20.000 - 80.000
úhel světla	120°
nastavitelný výkon	ano, 4 úrovně
verze	síťová
příkon	max. 630 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK08 / 1 m
v balení	10m kabel H07RN-F



**Bluetooth®**

03.5269

Ke každé svítilně je účtován recyklační poplatek ve výši 2,- Kč

## NOVA MINI

- nejvýkonnější kapesní reflektor na světě
- mini rozměry a maximální výkon, systém SMART GRIP 4v1
- magnet a kroužek na prst nebo zavěšení

rozměry (mm)	104 x 38 x 96
hmotnost (g)	254
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	100 - 1.000
intenzita (Lux)	150 - 1.500
nastavitelný výkon	ano, plynule
verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
doba provozu / nabíjení	1,5 - 15 hod. / 5 hod.
baterie	3,65V / 4000 mAh Li-ion
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel




03.6010

## NOVA R

- přenosný ruční výkonný reflektor
- nastavitelné madlo s magnetem
- lze použít jako powerbanka

rozměry (mm)	163 x 63 x 163
hmotnost (g)	790
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	200 - 2.000
intenzita (Lux)	300 - 3.000
nastavitelný výkon	ano, 5 úrovní
verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
doba provozu / nabíjení	až 20 hod. / 5 hod.
baterie	7,3V / 4000 mAh Li-ion
příkon	max. 16 W
třída ochrany / náraz	IP67 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel + adaptér

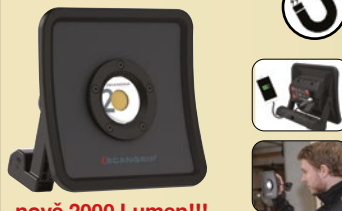


nově 2000 Lumen!!!

03.5456

## NOVA BONNET

- balení obsahuje držák BONNET (03.5314), posuvnou redukci (03.5760) a svítilnu NOVA R (03.5456)
- posuvná redukce - svítilnu lze posunout přesně k místu práce
- svítilna spojená s držákem pomocí silných magnetů
- držák BONNET je teleskopický (1,2 - 1,7 m) s polstrovanými konci

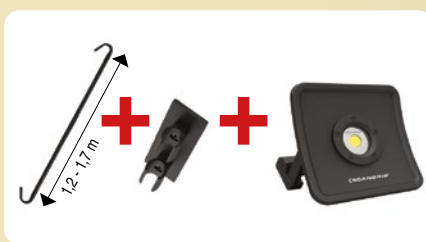

svítilnu lze z držáku sejmout a použít samostatně

03.5457



## FLASH MICRO R

- výkonná dobíjecí klíčenková LED svítilna (až 75 lumen)
- plynulé nastavování svitu 10-100 %
- USB kabel integrovaný v poutku svítilny

rozměry (mm)	55 x 15 x 25
hmotnost (g)	17
zdroj světla	LED
světelný tok (Lumen)	7,5 - 75
nastavitelný výkon	ano, plynule
doba provozu / nabíjení	až 2,5 hod. / 2,5 hod.
v balení	svítilna, USB pouzko

03.5113

## PEN LITE A



- svítilna na alkalické baterie s funkcí ostření 10° až 60° a páskem
- robustní a odolné hliníkové pouzdro

rozměry (mm)	Ø19 x 152
hmotnost (g)	55
zdroj světla	CREE XP-G2
světelný tok (Lumen)	142 - 100
intenzita (Lux)	300 - 4000
dosvit	60 m

verze	na 2x AAA baterie
doba provozu / nabíjení	až 8 hod.
baterie	2x AAA / 1,5 Alkaline
příkon	max. 1,5 W
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	baterie

03.5150

## WORK PEN 200 R



2 magnety (vespod + v klipu)

- štíhlá kompaktní dobíjecí inspekční svítilna s bodovkou
- 2 magnety (vespod + v závěsném klipu)
- plynulé stmívání 10 - 100 %
- indikátor nabíjení na přední straně
- úhel hlavního světla 105°

rozměry (mm)	Ø21 x 173
hmotnost (g)	54
zdroj světla	COB LED / CREE
světelný tok (Lumen)	20-200 / 150
intenzita (Lux)	400 / 3.500
nastavitelný výkon	ano, plynule

verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu	až 10 hod. / 2,5 hod.
baterie	3,7 V / 650 mAh Li-ion
příkon	4 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel

03.5127

## FLASH 600 R



- dobíjecí svítilna s funkcí BOOST, silikonovým páskem a klipem na pouzdrú
- vysoce odolná proti nárazu, vodotěsná, pouzdro eloxovaný dural, plynulé ostření

rozměry (mm)	Ø38 x 185
hmotnost (g)	253
zdroj světla	CREE
světelný tok (Lumen)	300 - 600
intenzita (Lux)	1.000 - 20.000
dosvit	150 m

nastavitelný výkon	ano, BOOST mode
verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
doba provozu / nabíjení	až 7 hod. / 4 hod.
baterie	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel, pásek, klip

03.5137

## FLASH 1000 R



- dobíjecí svítilna s funkcí BOOST, silikonovým páskem a klipem na pouzdrú
- vysoce odolná proti nárazu, vodotěsná, pouzdro eloxovaný dural, plynulé ostření


rozměry (mm)	Ø42 x 196
hmotnost (g)	345
zdroj světla	CREE
světelný tok (Lumen)	500 - 1.000
intenzita (Lux)	3.000 - 60.000
dosvit	250 m

nastavitelný výkon	ano, BOOST mode
verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
doba provozu / nabíjení	až 5 hod. / 4 hod.
baterie	3,7 V / 4000 mAh Li-ion
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel, pásek, klip

03.5138

**MAG PRO WIRELESS**

- víceúčelová pracovní svítlna s bodovkou
- možnost bezdrátového nabíjení pomocí SCANGRIP CHARGING PAD (není součástí balení)**
- lze nabít i pomocí USB kabelu, který je součástí balení
- 3 magnetické držáky, 2 závěsné háky

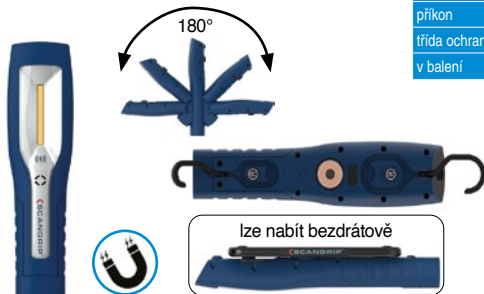

rozměry (mm)	261 x 62 x 43
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	60 - 600 / 150
nastavitelný výkon	ano, plynule
verze	dobíjecí
doba provozu	až 15 hod.
doba nabíjení	USB 4 hod. / Wireless 7 hod.
baterie	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
příkon	max. 6,5 W
třída ochrany	IP54 / IK07 / 1m
v balení	USB kabel

3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

03.5691

**SCANGRIP CHARGING PAD**

- bezdrátová nabíjecí základna pro MAG PRO WIRELESS**
- svítlna se automaticky zasune pomocí silných magnetů
- slouží i jako praktický držák lampy v dílně
- lze použít i pro nabíjení mobilů
- červená LED dioda jako indikátor nabíjení
- třída ochrany IP30 / IK07 / 1m



ultralehká bezdrátová nabíjecí základna

03.5928

**Speciální balíček  
MAG PRO WIRELESS  
a SCANGRIP  
CHARGING PAD**



- obsah balíčku:  
**MAG PRO WIRELESS (03.5691)**  
**SCANGRIP CHARGING PAD (03.5928)**
- SKVĚLÉ ŘEŠENÍ PRO BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ A SVÍCENÍ**

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA**

49.2023 WIRELESS

**MAG PRO**

- víceúčelová pracovní svítlna s bodovkou
- plynulé stmívání hlavního světla
- 3 magnetické držáky, 2 závěsné háky
- hlava lampy výkyvná o 180°



rozměry (mm)	260 x 62 x 44
hmotnost (g)	326
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	60 - 600 / 150
intenzita (Lux)	90 - 900 / 2.000
nastavitelný výkon	ano, plynule
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 15 hod. / 4 hod.
baterie	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
příkon	max. 6,5 W
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel

3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

03.5690

**MAG**

- víceúčelová pracovní svítlna s bodovkou
- až 300 Lumen**
- 3 magnetické držáky, 2 závěsné háky
- hlava lampy výkyvná o 180°



rozměry (mm)	260 x 61 x 43
hmotnost (g)	252
zdroj světla	10 SMD LED
světelný tok (Lumen)	150 - 300 / 80
intenzita (Lux)	250 - 500 / 850
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 5 hod. / 4 hod.
baterie	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
příkon	max. 3,5 W
třída ochrany / náraz	IP20 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel

3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

03.5400

**MINI MAG PRO**

- kapesní verze svítilny MAG PRO
- plynulé stmívání hlavního světla
- magnetický držák a závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°



rozměry (mm)	202 x 40 x 28
hmotnost (g)	160
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	20 - 200 / 80
intenzita (Lux)	35 - 350 / 700
nastavitelný výkon	ano, plynule
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 20 hod. / 3 hod.
baterie	3,7 V / 1200 mAh Li-ion
příkon	max. 2,5 W
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel

3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

03.5692

**UNIFORM**

- extrémně odolná a výkonná svítlna s bodovkou
- s kompaktní dobíjecí základnou
- magnet, klip a závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°



rozměry (mm)	190 x 60 x 32
hmotnost (g)	263
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	250 - 500 / 175
intenzita (Lux)	475 - 950 / 6000
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 4,5 hod. / 5 hod.
baterie	3,8 V / 3000 mAh Li-ion
příkon	max. 6 W
třída ochrany / náraz	IP65 / -
v balení	USB kabel + adaptér + základna

3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

03.5407

**SLIM**

- ultra štíhlá inspekční svítlna 3v1
- šířka pouze 9 mm, s bodovým světlem
- silný magnet a závěsný hák



rozměry (mm)	165 x 44 x 28
hmotnost (g)	224
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	250 - 500 / 100
intenzita (Lux)	400 - 800 / 4.800
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 5 hod. / 4,5 hod.
baterie	3,7 V / 1200 mAh Li-ion
příkon	max. 4 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1m
v balení	USB kabel + adaptér

3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

03.5612

**MINI SLIM**

- ultra štíhlá inspekční svítlna 3v1
- šířka pouze 9 mm, s bodovým světlem
- silný magnet a závěsný hák



rozměry (mm)	132 x 41 x 30
hmotnost (g)	101
zdroj světla	COB LED / High Power LED
světelný tok (Lumen)	100 - 200 / 100
intenzita (Lux)	150 - 400 / 5200
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
doba provozu / nabíjení	až 5 hod. / 3 hod.
baterie	3,7 V / 1200 mAh Li-ion
příkon	max. 2 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 1m
v balení	USB kabel

Pouze 9 mm

03.5610

## ZOOM




- kompaktní výkonná dobíjecí čelovka
- světelný výkon až 220 Lumen
- nastavitelný úhel paprsku 10° až 70°
- dosvit až 80 m
- hlava svítilny výkyvná o 45°
- svít nastavitelný ve 3 krocích

zdroj světla	LED
rozměry (mm)	78 x 46,5 x 46,6
světelný tok (Lumen)	10 / 80 / 220
doba provozu	4,5 - 19 hod.
příkon	max. 5,5 W
třída ochrany / náraz	IP54 / IK70 / 1 m
v balení	svítilna a USB kabel

03.5627

## FLEX WEAR KIT



- čelová svítilna s bodovým i prostorovým světlem
- tělo svítilny odnímatelné
- světelný výkon až 150 Lumen
- lze použít i jako samostatná svítilna
- tělo svítilny s magnetem
- připevnění na čelo i bok hlavy
- klip pro zavěšení na čepici, pásek či kapsu
- tělo otočené o 360° kolem 2 os

zdroj světla	COB LED / LED
rozměry (mm)	89 x 26 x 21
světelný tok (Lumen)	75 - 150 / 100
doba provozu	2 - 4 hod.
příkon	max. 1,5 W
třída ochrany / náraz	IP20 / IK70 / 1 m
v balení	svítilna a USB kabel



03.5811

## I-VIEW



- dobíjecí čelová svítilna I-VIEW se senzorickým ovládáním
- **NOVĚ - 400 lumen a plynulé nastavování svítu 10 - 100 %**

rozměry (mm)	100 x 38 x 50
hmotnost (g)	100
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	40 - 400
intenzita (Lux)	100 - 1.000
nastavitelný výkon	ano, plynule

verze	dobíjecí
doba provozu / nabíjení	až 15 hod. / 3,5 hod.
baterie	3,7 V / 1600 mAh Li-Ion
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 1 m
v balení	svítilna, 1m USB kabel

3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

03.5626

## ZONE 2



- dobíjecí čelovka, výkon až 200 lumen, nastavení svítu ve 3 stupních

rozměry (mm)	84 x 31 x 37
hmotnost (g)	75
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	20 / 100 / 200
intenzita (Lux)	40 - 400
nastavitelný výkon	ano, 3 úrovně

verze	dobíjecí
doba provozu / nabíjení	2 - 22 hod. / 2,5 hod.
baterie	3,7 V / 1200 mAh Li-Ion
příkon	max. 2,5 W
třída ochrany / náraz	IP540 / IK70 / 1 m
v balení	USB kabel

3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

03.5850

## NIGHT VIEW



- dobíjecí čelová svítilna NIGHT VIEW se senzorickým ovládáním
- umožňuje i noční vidění, přepínání mezi bílým a červeným světlem

rozměry (mm)	105 x 52 x 43
hmotnost (g)	120
zdroj světla	Ultra high CRI + COB LED
světelný tok (Lumen)	80 - 160
intenzita (Lux)	250 - 500
nastavitelný výkon	ano, 2 úrovně

verze	dobíjecí, kabel 1 m USB
doba provozu / nabíjení	až 5 hod. / 4 hod.
baterie	3,8 V / 1600 mAh Li-Poly
příkon	max. 3 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 1 m
v balení	USB kabel + adaptér

3 roky záruka  
PATENT PROTECTED

03.5438

## HEAD LITE



- dobíjecí čelová svítilna, 2v1 - bodové i prostorové světlo
- zapínání i vypínání pohybem ruky, plynulé stmívání

rozměry (mm)	74 x 41 x 41
hmotnost (g)	73
zdroj světla	COB LED / 1 SMD LED
světelný tok (Lumen)	15 - 150 / 75
intenzita (Lux)	25 - 250 / 3.000
nastavitelný výkon	plynule

doba provozu / nabíjení	až 15 hod. / 3 hod.
akumulátor	3,7 V / 800 mAh Li-Ion
třída ochrany / náraz	IP54 / IK07 / 1 m
verze	dobíjecí, kabel 1m USB
příkon	max. 2 W
v balení	USB kabel

03.5669

## HEAD LITE S



- čelová svítilna na AAA baterie s funkcí plynulého stmívání

rozměry (mm)	55 x 32,5 x 22
hmotnost (g)	42
zdroj světla	COB LED
světelný tok (Lumen)	14 - 140
intenzita (Lux)	200
nastavitelný výkon	ano, plynule

verze	2x 1,5V Alkaline AAA
doba provozu	až 10 hod.
příkon	max. 2 W
třída ochrany / náraz	IP54 / 1 m
v balení	samotná svítilna

03.5645

## I-VIEW HARD HAT BRACKET



- držák čelovky na přílbu
- nastavitelný 150°
- v balení i 3 lepicí základny pro držák
- určeno pro modely:  
I-VIEW (03.5626)  
NIGHT VIEW (03.5438)  
I-MATCH 3 (03.5656)

03.5797

## SCANGRIP POWERBANK

**v balení powerbanka + USB kabel**

- kompaktní a vysoce kvalitní powerbanka (4.000 mAh)
- připevnění pomocí spony na pásek čelovky, spojení se svítilnou spirálovým USB kabelem



pro všechny dobíjecí čelovky SCANGRIP

03.5782

**SCANGRIP EX-PROOF - SVÍTLNÝ DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ  
EXPLOZIVNÍ ZÓNY (zóny výbuchu)**

PLYN  
(VÝPARY)

ZONE 2



PRACH

ZONE 22



**EX-VIEW**



rozměry (mm)	95 x 55 x 43
hmotnost (g)	142
zdroj světla	COB LED / SMD LED
světelný tok (Lumen)	200 / 100
Intenzita (Lux)	300 / 1.000
EX ZÓNA	2 / 22
verze	nabíjecí
doba provozu	až 2,5 hod. / 3,5 hod.
příkon	max 1,6 W
třída ochrany / náraz	IP65 / 1 m

- dobíjecí čelová svítilna do výbušného prostředí s pohybovým senzorem
- lze rozložit i na samotnou svítilnu s magnetem
- bodově i prostorové světlo

schváleno pro zónu 2/22

03.5606

**UNI-EX**



rozměry (mm)	220 x 70 x 39
hmotnost (g)	436
zdroj světla	COB LED / SMD LED
světelný tok (Lumen)	175 - 350 / 150
Intenzita (Lux)	250 - 500 / 1.200
EX ZÓNA	0 / 20
verze	nabíjecí
doba provozu	až 15 hod. / 9 hod.
příkon	max. 3,5 W
třída ochrany / náraz	IP65 / 1 m

- extrémně odolná a výkonná svítilna s bodovkou a dobíjecí základnou
- závěsný otočný hák, silný magnet, klip na kapsu
- **světelný výkon 350 Lumen**
- 2 stupně výkonu - 50 % a 100 %

schváleno pro zónu 0/20

03.5617

**NOVA-EX**



rozměry (mm)	270 x 266 x 123
hmotnost (g)	5.300
zdroj světla	High CRI COB LED
světelný tok (Lumen)	1.700 - 3.400
Intenzita (Lux)	2.900 - 5.800
EX ZÓNA	1 / 21
verze	síťová, kabel 10 m
příkon	35 W
třída ochrany / náraz	IP65 / 1 m

- extrémně výkonný pracovní reflektor odolný proti výbuchu
- tělo vyrobeno z tlakově litého hliníku odolné proti nárazům, silným úderům a ořesům
- **extrémně jasné osvětlení s výkonem 3.400 Lumen**
- 2 stupně výkonu - 50 % a 100 %
- 10m kabel pro ideální přístup k elektřině

schváleno pro zónu 1/21

03.5619

**SCANGRIP COLOURMATCH - PRO COLOURING A DETAILING**

**UNIMATCH**



- čelová svítilna s bodovým i prostorovým světlem
- **světelný výkon 150 Lumen**
- tělo svítilny odnímatelné a s magnetem
- připravení na čelo i bok hlavy
- tělo otočné o 360° kolem 2 os



rozměry (mm)	95 x 21 x 26,5
hmotnost (g)	50
zdroj světla	Ultra high CRI+COB LED
světelný tok (Lumen)	75 - 150 / 75
CRI	RA > 96 CRI+ / 96 CRI+
CCT	2500-6500 K / 4500 K
nastavitelná teplota světla	ano, plynule
verze	dobíjecí
doba provozu / nabíjení	až 3,5 hod. / 2,5 hod
příkon	max. 1,7 W
třída ochrany / náraz	IP20 / 1 m

teplota barev 2500 - 6500 K plynule otáčením kolečka na boku lampy

03.5659

**I-MATCH 3**



- dobíjecí čelová svítilna pro detailing, malířství, lakýrnictví
- **NOVÉ - ALL DAY LIGHT - 5 teplot barev 2.500 - 6.500 K**
- extrémně vysoký světelný výkon s plynulým stmíváním 10-100 %
- jako příslušenství lze objednat držák I-MATCH3 na přilbu (03.5797)

rozměry (mm)	100 x 38 x 50
hmotnost (g)	100
zdroj světla	CRI+ COB LED
světelný tok (Lumen)	25 - 250
CRI	RA > 96 CRI+
CCT	4500 - 6500 K / 4500 K
nastavitelná teplota světla	ano, 5 kroků

verze	dobíjecí
doba provozu / nabíjení	až 15 hod. / 3,5 hod.
příkon	max. 2,5 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 1 m

03.5656

**SUNMATCH 4**



rozměry (mm)	188 x 58 x 26
hmotnost (g)	267
zdroj světla	Ultra high CRI+ COB LED
světelný tok (Lumen)	50 - 500 / 200
CRI	RA > 96 CRI+ / 95
CCT	2500 - 6500 K / 4000 K
nastavitelná teplota světla	ano, plynule
verze	dobíjecí
doba provozu / nabíjení	až 10 hod. / 4 hod.
příkon	max. 8 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 1 m

- dobíjecí a praktické LED pracovní světlo pro sladění detailů a barev
- **světelný výkon 500 Lumen**
- pro celé spektrum teploty chromatičnosti od 2500K do 6500K
- součástí balení malý difuzer pro měkké a rozptýlené světlo
- ochrana proti přehřátí

03.5657

**MULTIMATCH 3 CONNECT**



rozměry (mm)	263 x 230 x 110
hmotnost (g)	2.360
zdroj světla	Ultra high CRI+ COB LED
světelný tok (Lumen)	300 - 3.000
CRI	RA > 96 CRI+
CCT	2500 - 6500 K
nastavitelná teplota světla	ano, plynule
verze	dobíjecí (SCANGRIP CONNECT)
doba provozu	až 30 hod. (dle baterie)
příkon	max. 35 W
třída ochrany / náraz	IP65 (IP30) / IK07 / 1 m

- výkonné pracovní světlo pro kontrolu velkých povrchů při leštění, lakování a sladění barev
- **světelný výkon 3.000 Lumen**
- pro celé spektrum teploty chromatičnosti od 2500K do 6500K
- **dobývá bez baterie - kompatibilní s bateriemi METABO CAS nebo díky adaptérům SCANGRIP CONNECTORS s bateriemi 18/20 V všech světových výrobců aku nářadí**

03.5675C

Ke každé svítilně je účtován recyklační poplatek ve výši 2,- Kč