

Zimná **akcia**

2025

Platná od 1. novembra 2025 do
31. januára 2026



Mitutoyo

PRECISION ●
IS IN OUR **DNA** ●●

Digitálny mikrometer QuantuMike IP65

- Vretno sa pohybuje štyrikrát rýchlejšie ako pri štandardnom mikrometri. Stúpanie vretena 2 mm/otáčku.
- Funkcia upozornenia na kalibráciu pomáha pri efektívnom riadení meracích prístrojov.
- Podpora obojsmernej sériovej komunikácie Digimatic S1.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Konektor		
293-140-40	Digitálny mikrometer QuantuMike IP65	0 – 25 mm	0,001 mm	± 1 µm	Áno	SA	06AGQ001A	264-622	02AZF960	380,00 €	280,00 €
293-141-40	Digitálny mikrometer QuantuMike IP65	25 – 50 mm	0,001 mm	± 1 µm	Áno	SA	06AGQ001A	264-622	02AZF960	468,00 €	350,00 €
293-142-40	Digitálny mikrometer QuantuMike IP65	50 – 75 mm	0,001 mm	± 2 µm	Áno	SA	06AGQ001A	264-622	02AZF960	556,00 €	410,00 €
293-143-40	Digitálny mikrometer QuantuMike IP65	75 – 100 mm	0,001 mm	± 2 µm	Áno	SA	06AGQ001A	264-622	02AZF960	628,00 €	470,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).



U-WAVE^{fit}

DIGIMATIC S1

COOLANT PROOF™



MeasurLink[®] ENABLED

Softvér pre správu údajov Mitutoyo

Digitálny strmeňový mikrometer IP65





- Jednoduchý dizajn bez výstupu dát. (293-821-30)
- Krytie IP65 pre vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu. (okrem 293-821-30)
- Odolnosť voči chladiacej kvapaline umožňuje použitie v obrábacích situáciách, pri ktorých dochádza k striekaniu chladiacej kvapaliny. (okrem 293-821-30)

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Konektor		
293-821-30	Cenovo výhodný digitálny mikrometer	0 – 25 mm	0,001 mm	± 2 µm	Žiadny					190,00 €	150,00 €
293-240-30	Digitálny mikrometer IP65	0 – 25 mm	0,001 mm	± 1 µm	Žiadny					244,00 €	193,00 €
293-241-30	Digitálny mikrometer IP65	25 – 50 mm	0,001 mm	± 1 µm	Žiadny					342,00 €	271,00 €
293-230-30	Digitálny mikrometer IP65	0 – 25 mm	0,001 mm	± 1 µm	Áno	B	06AFM380B	264-622	02AZF310	315,00 €	249,00 €
293-231-30	Digitálny mikrometer IP65	25 – 50 mm	0,001 mm	± 1 µm	Áno	B	06AFM380B	264-622	02AZF310	373,00 €	295,00 €
293-963-30	Digitálny mikrometer IP65, súprava 4 ks	0 – 100 mm	0,001 mm		Áno	B	06AFM380B	264-622	02AZF310	1 810,00 €	1 433,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.
Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).


U-WAVEfit

DIGIMATIC
COOLANT PROOF™

MeasurLink® ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

Digitálny mikrometer Quickmike IP65

- S posuvom/otáčaním bubienka 10 mm, vreteno bez rotácie.
- Krytie IP65 pre vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu.
- Odolnosť voči chladiacej kvapaline umožňuje použitie v obrábacích situáciách, pri ktorých dochádza k striekaniu chladiacej kvapaliny.



Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Konektor		
293-666-20	Digitálny ABS mikrometer Quickmike	0 – 30 mm	0,001 mm	± 2 µm	Áno	B	06AFM380B	02AZD730G	02AZD790B	587,00 €	465,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

ABSOLUTE™

IP65

U-WAVE

DIGIMATIC

COOLANT PROOF™

MeasurLink™ ENABLED

Softvér pre správu údajov Mitutoyo

Digitálny mikrometer s vysokou presnosťou

U-WAVE

DIGIMATIC

ABSOLUTE™

MeasurLink™ ENABLED

Softvér pre správu údajov Mitutoyo



- Vysoko presný mikrometer s digitálnym krokom 0,0001 mm.
- Mimoriadne pevný rám a vysoko výkonný mechanizmus s konštantnou silou 7 – 9 N.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Konektor		
293-100-20	Digitálny mikrometer s vysokou presnosťou	0 – 25 mm	0,0001 mm	± 0,5 µm	Áno	B	06AFM380B	02AZD880G	02AZD790B	2 006,00 €	1 588,00 €

*USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

Analógový vonkajší mikrometer



193-101



Okrem 193-101 a 103-913-50 (>50 mm)



103-137

Obj.č.	Popis	Poznámka	Merací rozsah:	Veľkosť dielika na stupnici	Presnosť	Katalógová cena €	Akciová cena €
193-101	Strmeňový mikrometer s počítadlom		0 – 25 mm	0,01 mm	± 2 μm	155,00 €	119,00 €
103-137	Analógový strmeňový mikrometer	Ekonomický dizajn	0 – 25 mm	0,01 mm	± 2 μm	59,00 €	47,00 €
103-138	Analógový strmeňový mikrometer	Ekonomický dizajn	25 – 50 mm	0,01 mm	± 2 μm	84,00 €	67,00 €
103-913-50	Analógový strmeňový mikrometer, súprava 6 ks	Ekonomický dizajn	0 – 150 mm	0,01 mm		598,00 €	479,00 €
102-301	Analógový strmeňový mikrometer	Konštrukcia s tepelnoizolačnou doskou	0 – 25 mm	0,01 mm	± 2 μm	74,00 €	58,00 €
102-302	Analógový strmeňový mikrometer	Konštrukcia s tepelnoizolačnou doskou	25 – 50 mm	0,01 mm	± 2 μm	97,00 €	76,00 €

Hlavice a doplnky pre mikrometre

- Pre strmeňový mikrometer s rozsahom 0 – 100 mm.
- Typ s nastaviteľným sklonom.



156-101-10

- Malý štandardný dizajn.
- S 9,5 mm upínaním.
- Plochý alebo guľový koniec vretena.



Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Veľkosť dielika na stupnici	Katalógová cena €	Akciová cena €
156-101-10	Stojan pre mikrometer, typ s nastaviteľným uhlom			70,00 €	56,00 €
148-104-10	Mikrometrická hlava, malý štandardný typ s plochým koncom vretena	0 – 13 mm	0,01 mm	63,00 €	50,00 €
148-801-10	Mikrometrická hlava, malý štandardný typ s guľovým koncom vretena	0 – 13 mm	0,01 mm	64,00 €	50,00 €

Digitálne ABS posuvné meradlo odolné chladiacej kvapaline s triedou ochrany IP67

- Krytie IP67 pre vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu.
- Odolnosť voči chladiacej kvapaline umožňuje použitie v obrábacích situáciách, pri ktorých dochádza k striekaniu chladiacej kvapaliny.
- ABS stupnica nevyžaduje po zapnutí žiadne pôvodné nastavenie a nemá žiadny limit pre rýchlosť odozvy.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Špeciálna funkcia	Katalógová cena €	Akciová cena €
500-706-20	Digitálne ABS posuvné meradlo odolné chladiacej kvapaline s triedou ochrany IP67	0 – 150 mm	0,01 mm	Žiadny	Plochý hĺbkomer	202,00 €	149,00 €
500-709-20	Digitálne ABS posuvné meradlo odolné chladiacej kvapaline s triedou ochrany IP67	0 – 150 mm	0,01 mm	Žiadny	Okrúhly hĺbkomer	203,00 €	158,00 €
500-707-20	Digitálne ABS posuvné meradlo odolné chladiacej kvapaline s triedou ochrany IP67	0 – 200 mm	0,01 mm	Žiadny	Plochý hĺbkomer	279,00 €	219,00 €
500-708-20	Digitálne ABS posuvné meradlo odolné chladiacej kvapaline s triedou ochrany IP67	0 – 300 mm	0,01 mm	Žiadny	Plochý hĺbkomer	401,00 €	312,00 €

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Špeciálna funkcia	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Pripojenie		
500-716-20	Digitálne ABS posuvné meradlo odolné chladiacej kvapaline s triedou ochrany IP67	0 – 150 mm	0,01 mm	Áno	Plochý hĺbkomer	A	06AFM380A	264-620	02AZF310	256,00 €	203,00 €
500-717-20	Digitálne ABS posuvné meradlo odolné chladiacej kvapaline s triedou ochrany IP67	0 – 200 mm	0,01 mm	Áno	Plochý hĺbkomer	A	06AFM380A	264-620	02AZF310	325,00 €	253,00 €
500-718-20	Digitálne ABS posuvné meradlo odolné chladiacej kvapaline s triedou ochrany IP67	0 – 300 mm	0,01 mm	Áno	Plochý hĺbkomer	A	06AFM380A	264-620	02AZF310	427,00 €	333,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

ABSOLUTE™

U-WAVE^{fit}

DIGIMATIC

COOLANT PROOF™

IP67



Digitálne ABS posuvné meradlo, štandardný typ


- Štandardné digitálne posuvné meradlo.
- ABS stupnica nevyžaduje po zapnutí žiadne pôvodné nastavenie a nemá žiadny limit pre rýchlosť odozvy.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Špeciálna funkcia	Katalógová cena €	Akciová cena €
500-181-30	Digitálne posuvné meradlo ABS AOS	0 – 150 mm	0,01 mm	Žiadny	Plochý hĺbkomer	134,00 €	99,00 €
500-184-30	Digitálne posuvné meradlo ABS AOS	0 – 150 mm	0,01 mm	Žiadny	Okrúhly hĺbkomer	134,00 €	101,00 €
500-196-30	Digitálne posuvné meradlo ABS AOS	0 – 6"/0 – 150 mm	0,0005"/0,01 mm	Žiadny	Plochý hĺbkomer / vrúbkované ručné koliesko	148,00 €	111,00 €
500-182-30	Digitálne posuvné meradlo ABS AOS	0 – 200 mm	0,01 mm	Žiadny	Plochý hĺbkomer	215,00 €	168,00 €
500-197-30	Digitálne posuvné meradlo ABS AOS	0 – 8"/0 – 200 mm	0,0005"/0,01 mm	Žiadny	Plochý hĺbkomer / vrúbkované ručné koliesko	228,00 €	171,00 €

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Špeciálna funkcia	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Pripojenie		
500-161-30	Digitálne posuvné meradlo ABS AOS	0 – 150 mm	0,01 mm	Áno	Plochý hĺbkomer	C	06AFM380C	264-621	02AZF300	171,00 €	135,00 €
500-162-30	Digitálne posuvné meradlo ABS AOS	0 – 200 mm	0,01 mm	Áno	Plochý hĺbkomer	C	06AFM380C	264-621	02AZF300	241,00 €	188,00 €
500-205-30	Digitálne posuvné meradlo ABS AOS	0 – 300 mm	0,01 mm	Áno	plochý hĺbkomer	C	06AFM380C	264-621	02AZF300	338,00 €	263,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

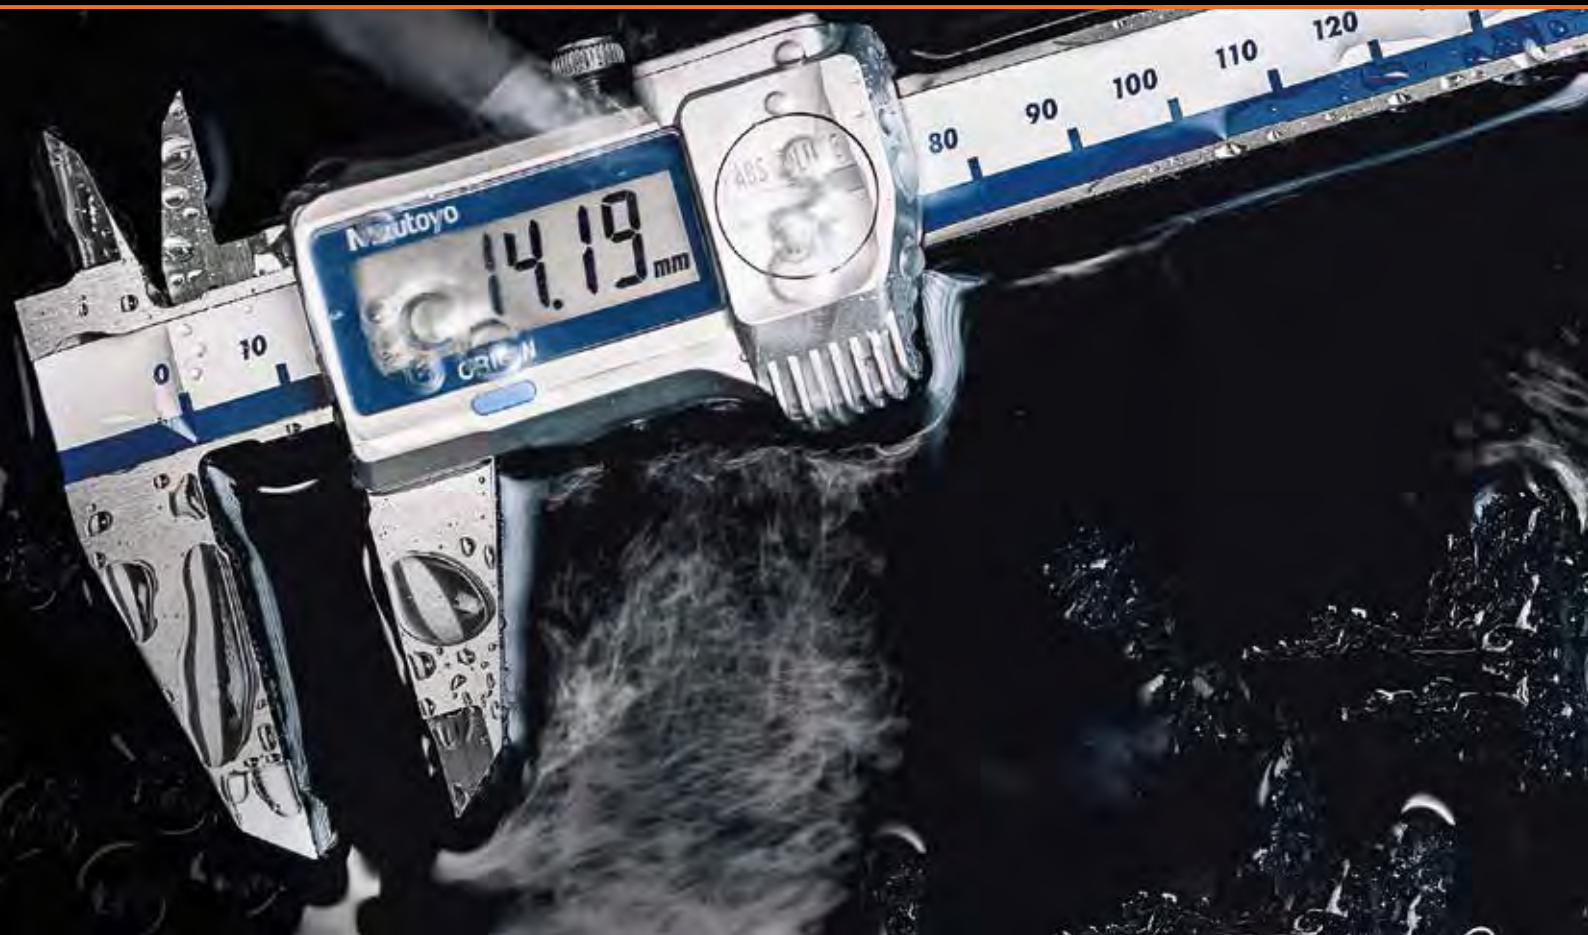

ABSOLUTE™



DIGIMATIC

MeasurLink® ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

U-WAVE^{fit}



Digitálne posuvné meradlo ABS, zaoblené/štandardné čelúste



- Meracie plochy v tvare noža umožňujú vykonávať vonkajšie merania.
- Krytie IP67 pre vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu.
- Odolnosť voči chladiacej kvapaline umožňuje použitie v obrábacích situáciách, pri ktorých dochádza k striekaniu chladiacej kvapaliny.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
							Vysielač	Pripojenie		
551-331-20	Digitálne posuvné meradlo ABS s hrotom/štandardné čelúste IP67	0 – 300 mm	0,01 mm	Áno	A	06AFM380A	264-620	02AZF310	596,00 €	454,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

MeasurLink® ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo



U-WAVE fit

ABSOLUTE™

COOLANT PROOF™

IP67

DIGIMATIC



- Meracie plochy v tvare noža umožňujú vykonávať vonkajšie merania.
- Stupnica ABS: žiadne nastavenie nulového bodu ani rýchlostné limity.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtové pripojenie*		Katalógová cena €	Akciová cena €
							Vysielač	Pripojenie		
551-204-10	Digitálne posuvné meradlo ABS, zaoblené/štandardné čelúste	0 – 500 mm	0,01 mm	Áno	C	06AFM380C	02AZD880G	02AZD790C	960,00 €	748,00 €
551-207-10	Digitálne posuvné meradlo ABS, zaoblené/štandardné čelúste	0 – 1 000 mm	0,01 mm	Áno	C	06AFM380C	02AZD880G	02AZD790C	1 594,00 €	1 242,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

MeasurLink® ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

U-WAVE

ABSOLUTE™

DIGIMATIC

Digitálne posuvné meradlo ABS IP66 z uhlíkových vlákien



- Odľahčená verzia s hmotnosťou iba 2,16 kg.
- Krytie IP66 pre vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu.
- Odolnosť voči chladiacej kvapaline umožňuje použitie v obrábacích situáciách, pri ktorých dochádza k striekaniu chladiacej kvapaliny.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
							Vysielač	Pripojenie		
552-305-10	Digitálne posuvné meradlo ABS IP66 z uhlíkových vlákien	0 – 1 500 mm	0,01 mm	Áno	A	06AFM380A	02AZD730G	02AZD790A	2 418,00 €	1 884,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.
Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

MeasurLink[®] ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

U-WAVE


ABSOLUTE[™]

DIGIMATIC

IP66

Štandardné posuvné meradlo

- Ultra hladké kĺzanie.

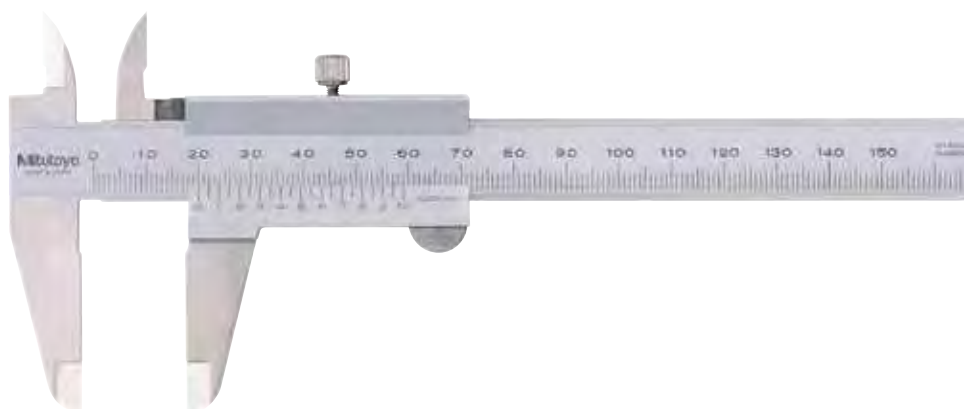

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Veľkosť dielika na stupnici	Špeciálna funkcia	Katalógová cena €	Akciová cena €
530-101	Štandardné posuvné meradlo	0 – 150 mm	0,05 mm		38,00 €	29,00 €
530-104	Štandardné posuvné meradlo	0 – 150 mm / 0 – 6"	0,05 mm, 1/128"		39,00 €	31,00 €
530-122	Štandardné posuvné meradlo	0 – 150 mm	0,02 mm		46,00 €	36,00 €
530-312	Štandardné posuvné meradlo	0 – 150 mm / 0 – 6"	0,02 mm, 0,001"		71,00 €	54,00 €
530-123	Štandardné posuvné meradlo	0 – 200 mm	0,02 mm		75,00 €	58,00 €
530-124	Štandardné posuvné meradlo	0 – 300 mm	0,02 mm		229,00 €	178,00 €
531-101	Štandardné posuvné meradlo	0 – 150 mm	0,05 mm	S pružinovou aretáciou	53,00 €	41,00 €
531-122	Štandardné posuvné meradlo	0 – 150 mm / 0 – 6"	0,05 mm, 1/128"	S pružinovou aretáciou	47,00 €	37,00 €

Digitálny ABS hĺbkomer

- Meracie plochy sú tvrdené a mikrobrúsené.
- ABS stupnica nevyžaduje po zapnutí žiadne pôvodné nastavenie a nemá žiadny limit pre rýchlosť odozvy.



Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtové pripojenie*		Katalógová cena €	Akciová cena €
							Vysielač	Pripojenie		
571-201-30	Digitálny hĺbkomer ABS AOS	0 – 150 mm	0,01 mm	Áno	C	06AFM380C	264-621	02AZF300	406,00 €	316,00 €
571-202-30	Digitálny hĺbkomer ABS AOS	0 – 200 mm	0,01 mm	Áno	C	06AFM380C	264-621	02AZF300	490,00 €	382,00 €
571-203-30	Digitálny hĺbkomer ABS AOS	0 – 300 mm	0,01 mm	Áno	C	06AFM380C	264-621	02AZF300	500,00 €	390,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

MeasurLink® ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

ABSOLUTE™

U-WAVEfit

DIGIMATIC



Analógové posuvné meradlá na špeciálne účely

- Posuvné meradlá na špeciálne účely.



offsetový typ
536-101



háčikový typ
536-172



ryhovací typ s karbidovými čelúšťami
536-221 | 536-222

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Veľkosť dielika na stupnici	Katalógová cena €	Akciová cena €
536-101	Posuvné meradlo s posuvnou čelúšťou	0 – 150 mm	0,05 mm	320,00 €	272,00 €
536-172	Štandardné posuvné meradlo s háčikom	0 – 200 mm	0,02 mm	712,00 €	605,00 €
536-221	Posuvné meradlo orýsovacieho typu s karbidovými čelúšťami	0 – 150 mm	0,05 mm	173,00 €	147,00 €
536-222	Posuvné meradlo orýsovacieho typu s karbidovými čelúšťami	0 – 200 mm	0,05 mm	209,00 €	178,00 €

Digitálne špeciálne posuvné meradlá

- Posuvné meradlá na špeciálne účely.
- Krytie IP67 pre vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu. (Okrem 573-191-30)
- Odolnosť voči chladiacej kvapaline umožňuje použitie v obrábacích situáciách, pri ktorých dochádza k striekaniu chladiacej kvapaliny. (Okrem 573-191-30)

573-191-30

Toto posuvné meradlo má nízku a konštantnú meraciu silu 0,5 – 1 N. Ideálne na meranie elastických obrobkov, ako sú plastové a gumové diely.



573-635-20



573-643-20



573-648-20



573-662-20

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtové pripojenie*		Katalógová cena €	Akčiová cena €
							Vysielač	Pripojenie		
573-191-30	Digitálne posuvné meradlo ABS s konštantnou meracou silou	0 – 180 mm	0,01 mm	Áno	C	06AFM380C	264-621	02AZF300	1 091,00 €	927,00 €
573-635-20	ABS digitálne posuvné meradlo s čelústami v tvare ostria, IP67	0 – 150 mm	0,01 mm	Áno	A	06AFM380A	264-620	02AZF310	742,00 €	631,00 €
573-643-20	Digitálne posuvné meradlo ABS s nožovou hranou, IP67	10,1 – 200 mm	0,01 mm	Áno	A	06AFM380A	02AZD730G	02AZD790A	845,00 €	718,00 €
573-648-20	Digitálne posuvné meradlo s meracími hrotmi zalomenými smerom von IP67	20,1 – 170 mm	0,01 mm	Áno	A	06AFM380A	264-620	02AZF310	782,00 €	665,00 €
573-654-20	Digitálne posuvné meradlo ABS pre meranie v drážkach so špicatými hrotmi, IP67	0 – 150 mm	0,01 mm	Áno	A	06AFM380A	264-620	02AZF310	767,00 €	652,00 €
573-662-20	Digitálne posuvné meradlo ABS na meranie hrúbky rúrok IP67	0 – 150 mm	0,01 mm	Áno	A	06AFM380A	264-620	02AZF310	655,00 €	557,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.
Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

MeasurLink ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

ABSOLUTE™

DIGIMATIC

U-WAVE

(573-643-20)

COOLANT PROOF™

(Okrem 573-191-30)

IP67

U-WAVEfit

(Okrem 573-643-20)



3-bodový dutinomer

- Meracie kolíky potiahnuté titánom ponúkajú vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť proti nárazu.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Veľkosť dielika na stupnici	Presnosť	Katalógová cena €	Akciová cena €
368-164	Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer	12 – 16 mm	0,005 mm	± 3 μm	480,00 €	378,00 €
368-165	Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer	16 – 20 mm	0,005 mm	± 3 μm	493,00 €	388,00 €
368-166	Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer	20 – 25 mm	0,005 mm	± 3 μm	505,00 €	398,00 €
368-167	Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer	25 – 30 mm	0,005 mm	± 3 μm	517,00 €	407,00 €
368-168	Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer	30 – 40 mm	0,005 mm	± 3 μm	535,00 €	421,00 €
368-169	Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer	40 – 50 mm	0,005 mm	± 3 μm	543,00 €	427,00 €
368-911	Sada analógových 3-bodových vnútorných mikrometrov, 3 ks.	6 – 12 mm	0,001 mm		1 091,00 €	864,00 €
368-912	Sada analógových 3-bodových vnútorných mikrometrov, 2 ks.	12 – 20 mm	0,005 mm		942,00 €	746,00 €
368-913	Sada analógových 3-bodových vnútorných mikrometrov, 4 ks.	20 – 50 mm	0,005 mm		2 160,00 €	1 710,00 €

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Konektor		
468-164	Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer IP65	12 – 16 mm	0,001 mm	± 3 μm	Áno	B	06AFM380B	02AZD730G	02AZD790B	1 402,00 €	1 070,00 €
468-165	Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer IP65	16 – 20 mm	0,001 mm	± 3 μm	Áno	B	06AFM380B	02AZD730G	02AZD790B	1 375,00 €	1 073,00 €
468-166	Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer IP65	20 – 25 mm	0,001 mm	± 3 μm	Áno	B	06AFM380B	02AZD730G	02AZD790B	1 445,00 €	1 110,00 €
468-167	Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer IP65	25 – 30 mm	0,001 mm	± 3 μm	Áno	B	06AFM380B	02AZD730G	02AZD790B	1 445,00 €	1 113,00 €
468-168	Digitálny 3-bodový vnútorný mikrometer IP65	30 – 40 mm	0,001 mm	± 3 μm	Áno	B	06AFM380B	02AZD730G	02AZD790B	1 434,00 €	1 135,00 €
468-981	Súprava digitálnych 3-bodových vnútorných mikrometrov, IP65, 3 ks.	6 – 12 mm	0,001 mm		Áno	B	06AFM380B	02AZD730G	02AZD790B	3 310,00 €	2 620,00 €
468-982	Súprava digitálnych 3-bodových vnútorných mikrometrov, IP65, 3 ks.	12 – 25 mm	0,001 mm		Áno	B	06AFM380B	02AZD730G	02AZD790B	3 670,00 €	2 905,00 €
468-983	Súprava digitálnych 3-bodových vnútorných mikrometrov, IP65, 3 ks.	25 – 50 mm	0,001 mm		Áno	B	06AFM380B	02AZD730G	02AZD790B	3 973,00 €	3 145,00 €
568-924-10	ABS digitálny dutinomer Borematic s vymeniteľnými hlavicami, 3 ks.	6 – 12 mm	0,001 mm		Áno	F	06AFM380F	02AZD730G	02AZD790F	2 070,00 €	1 639,00 €
568-925-10	ABS digitálny dutinomer Borematic s vymeniteľnými hlavicami, 3 ks.	12 – 25 mm	0,001 mm		Áno	F	06AFM380F	02AZD730G	02AZD790F	2 223,00 €	1 760,00 €
568-926-10	ABS digitálny dutinomer Borematic s vymeniteľnými hlavicami, 3 ks.	25 – 50 mm	0,001 mm		Áno	F	06AFM380F	02AZD730G	02AZD790F	2 616,00 €	2 071,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).



COOLANT PROOF™

U-WAVE

DIGIMATIC

MeasurLink™ ENABLED

Softvér pre správu údajov Mitutoyo



(Okrem série 568)



Séria 568



- Krytie IP65 pre vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu.
- Odolnosť voči chladiacej kvapaline umožňuje použitie v obrábacích situáciách, pri ktorých dochádza k striekaniu chladiacej kvapaliny.
- Meracie kolíky potiahnuté titánom ponúkajú vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť proti nárazu.

Súpravy dutinomerov ABS Borematic – 568-924-10, 568-925-10 a 568-926-10

- Sada dutinomerov s rýchloposuvom dotykov, jedným displejom a vymeniteľnými hlavícami.
- Meracie kolíky potiahnuté titánom ponúkajú vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť proti nárazu.
- Otočná jednotka displeja o 330° vám tiež umožňuje pohodlné čítanie z akéhokoľvek uhla.



Dutinomer s odchýlkomerom



- Merací dotyk z tvrdokovu pre trvanlivosť a odolnosť proti opotrebeniu.
- Dutá štruktúra rukoväte znižuje vplyv tepla z ruky obsluhy o 50 %.
- 2-bodový dutinomer sa dodáva s digitálnym odchýlkomerom s funkciou zobrazenia minimálnej hodnoty, ktorá umožňuje ľahké zistenie priemeru otvoru.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Konektor		
511-925-20	2-bodové meradlo pre vnútorné meranie s digitálnym odchýlkomerom	18 – 150 mm	0,001 mm	± 2 μm	Áno	F	06AFM380F	264-623	02AZD790F	1 143,00 €	905,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

ABSOLUTE™



DIGIMATIC

MeasurLink™ ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

U-WAVE^{fit}

- Merací dotyk z tvrdokovu pre trvanlivosť a odolnosť proti opotrebeniu.
- Dutá štruktúra rukoväte znižuje vplyv tepla z ruky obsluhy o 50 %.



Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Veľkosť dielik na stupnici	Katalógová cena €	Akciová cena €
511-921-20	2-bodový dutinomer pre vnútorné meranie s digitálnym odchýlkomerom	18 – 150 mm	0,01 mm	597,00 €	473,00 €
511-713-20	2-bodový dutinomer pre vnútorné meranie s digitálnym odchýlkomerom	50 – 150 mm	0,01 mm	324,00 €	257,00 €
511-715-20	2-bodový dutinomer pre vnútorné meranie s digitálnym odchýlkomerom	160 – 250 mm	0,01 mm	631,00 €	487,00 €

Výškomer



- Absolútna stupnica nevyžaduje po zapnutí žiadne pôvodné nastavenie a nemá žiadny limit pre rýchlosť odozvy.
- Je vybavený veľkým a hladko fungujúcim posuvným kolieskom.
- Veľký displej a tlačidlá pre jednoduchú obsluhu.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
							Vysielač	Konektor		
570-402	Digitálny ABS výškomer s ručným kolieskom	0 – 300 mm	0,01 mm	Áno	F	06AFM380F	02AZD880G	02AZD790F	786,00 €	622,00 €
570-404	Digitálny ABS výškomer s ručným kolieskom	0 – 600 mm	0,01 mm	Áno	F	06AFM380F	02AZD880G	02AZD790F	1 382,00 €	1 045,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.
Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

U-WAVE

DIGIMATIC

MeasurLink[®] ENABLED
 Softvér pre správu údajov Mitutoyo

ABSOLUTE™

QM-Height

- Má zabudované lineárne kódovacie zariadenie ABSOLUTE pre detekciu polohy s vysokou presnosťou a vysokým rozlíšením.
- Typy s pneumatickým pohonom a bez penumatického pohonu.
- Posúdenie GO/±NG sa vykonáva nastavením horných a dolných tolerancií.



Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Konektor		
518-240	Výškomer QM Height bez vzduchového vankúša	0 – 350 mm	0,001/ 0,005 mm	± (2,4 + 2,1 L/600) μm L = dĺžka (mm)	Áno	D	06AFM380D	02AZD880G	02AZD790D	4 115,00 €	3 181,00 €
518-244	Výškomer QM Height so vzduchovým vankúšom	0 – 350 mm	0,001/ 0,005 mm	± (2,4 + 2,1 L/600) μm L = dĺžka (mm)	Áno	D	06AFM380D	02AZD880G	02AZD790D	4 544,00 €	3 516,00 €
518-242	Výškomer QM Height bez vzduchového vankúša	0 – 600 mm	0,001/ 0,005 mm	± (2,4 + 2,1 L/600) μm L = dĺžka (mm)	Áno	D	06AFM380D	02AZD880G	02AZD790D	4 954,00 €	3 579,00 €
518-246	Výškomer QM Height so vzduchovým vankúšom	0 – 600 mm	0,001/ 0,005 mm	± (2,4 + 2,1 L/600) μm L = dĺžka (mm)	Áno	D	06AFM380D	02AZD880G	02AZD790D	5 375,00 €	3 956,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).


Centralizovaná správa dát

Umožňuje eliminovať chyby pri ručnom zadávaní údajov, čo vedie k významnému zlepšeniu prevádzkovej efektívnosti.

- Ovládač USB pre komunikáciu je možné stiahnuť z webovej stránky spoločnosti Mitutoyo.
<https://www.mitutoyo.sk>

USB výstup

Poznámka: Použite komerčne dostupný kábel mikro USB (len na komunikačné účely).

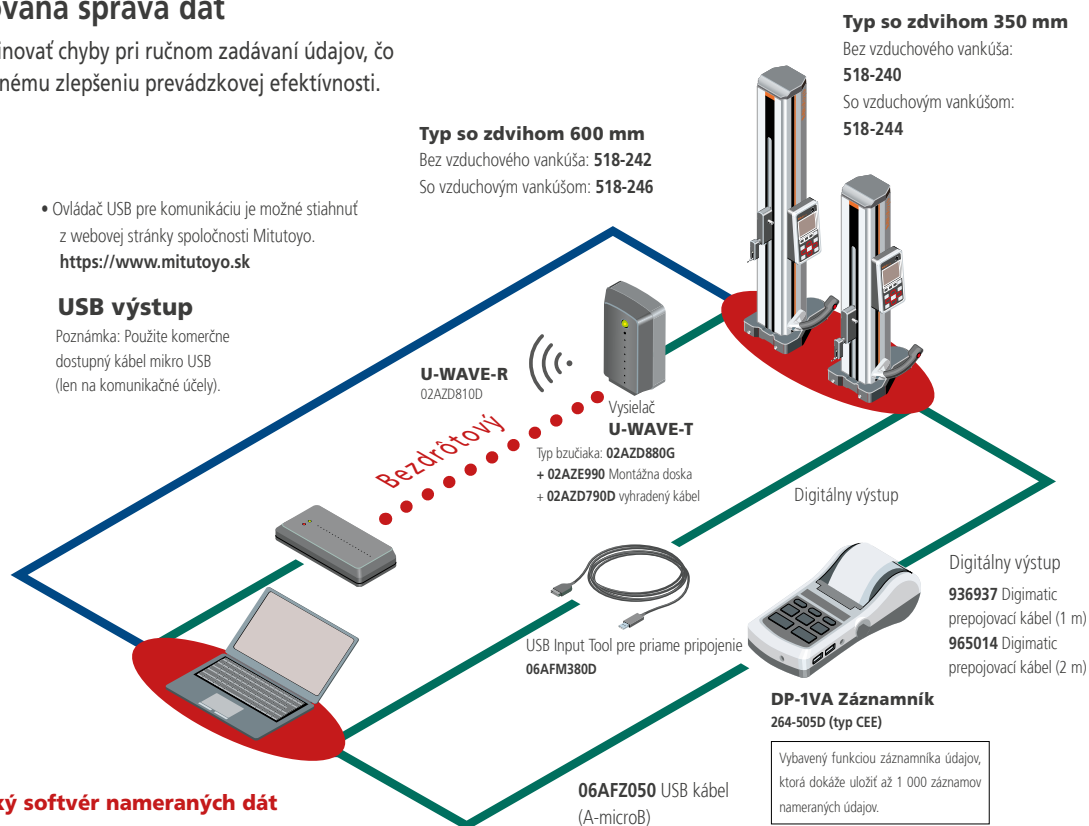

Sieťový štatistický softvér nameraných dát

MeasurLink®

MeasurLink je platforma IoT pre riadenie kvality, ktorá realizuje „vizualizáciu kvality“ umožnením zberu dát v reálnom čase zo sieťových meradiel Digimatic, globálnej kontroly a analýzy.

Voliteľné produkty na výstup nameraných údajov

MeasurLink® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Mitutoyo Corporation v Japonsku a Mitutoyo America Corporation v Spojených štátoch.



MeasurLink® ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

ABSOLUTE™

U-WAVE



DIGIMATIC

Lineárny výškomer

U-WAVE

DIGIMATIC S1

MeasurLink[®] ENABLED

Softvér pre správu údajov Mitutoyo



Viac informácií



Lineárne výškomery **LH-600F** a **LH-600FG** sú špičkové 2D prístroje na meranie výšky

- Meracie operácie je možné vykonávať pomocou hybridnej riadiacej jednotky s dotykovou obrazovkou a integrovanou klávesnicou.
- Umožňuje meranie s digitálnym krokom 0,1 µm.
- Vynikajúca presnosť: (1,1 + 0,6 L/600) µm.
- Obojsmerný výstup dát Digimatic (Digimatic S1).
- Výsledky merania je možné vytlačiť na tlačiarňu účteniek alebo tlačiarňu Digimatic (DP-1VA) a odoslať do počítača prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie, USB kábla alebo USB kľúča.
- Pneumatický pohon.
- Automatizované spustenie vopred naučených meracích programov.
- Vynikajúca vizualizácia porovnaní tolerancií OK/±NOK.
- Nezávislá prevádzka vďaka nabíjateľnej batérii.
- Softvér LH-komunikačných nástrojov dostupný online zadarmo.



E-learningový kurz: Lineárny výškomer - 2D merací systém (štandardné príslušenstvo)

Naučiť sa správne používať lineárny výškomer je veľmi dôležitá zručnosť v oblasti kontroly kvality a v tomto programe sa zameriavame na široko používaný model LH-600 od spoločnosti Mitutoyo. V tomto online kurze sa okrem iného naučíte správne vykonávať merania, čítať a vyvolávať údaje zo sondy, vykonávať sériové merania a čítať namerané údaje.



Súprava dotykov K650986 je dodávaná ako štandardné príslušenstvo.

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel	Bezdrôtová aplikácia*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Konektor		
PROMO015	Lineárny výškomer bez rukoväte, sada	0 – 977 mm / 0 – 38"	0,0001/ 0,001/ 0,01/ 0,1 mm alebo 0,000001/ 0,00001/ 0,0001/ 0,001"	± (1,1 + 0,6 L/600) µm L = dĺžka (mm)	Áno	SF	06AGQ001F	02AZD880G	02AZG011	8 926,70 €	7 052,00 €
PROMO016	Lineárny výškomer s rukoväťou, súprava	0 – 977 mm / 0 – 38"	0,0001/ 0,001/ 0,01/ 0,1 mm alebo 0,000001/ 0,00001/ 0,0001/ 0,001"	± (1,1 + 0,6 L/600) µm L = dĺžka (mm)	Áno	SF	06AGQ001F	02AZD880G	02AZG011	9 373,70 €	7 410,00 €

Súprava obsahuje napájací kábel a súpravu dotykov.


K dispozícii je bezplatný softvér

Softvér LH-Communication Tool V1.0 na vytváranie inšpekčných správ a konfiguráciu systémových nastavení

Môžete jednoducho vytvárať a ukladať kontrolné správy a konfigurovať parametre zariadenia.


Nástroj LH-Communication si môžete stiahnuť z webovej stránky spoločnosti Mitutoyo: <https://www.mitutoyo.sk>

Na pripojenie k počítaču použite USB kábel (typ A-B).

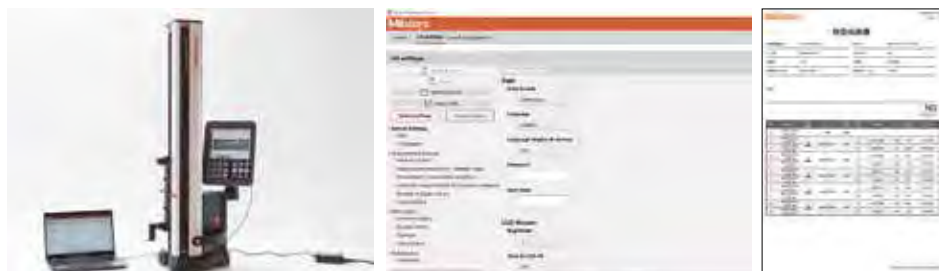

Vylepšené funkcie výstupu dát uľahčujú správu vašich nameraných údajov

Výstup dát zvyšuje efektivitu práce a spoľahlivosť zaznamenaných dát.

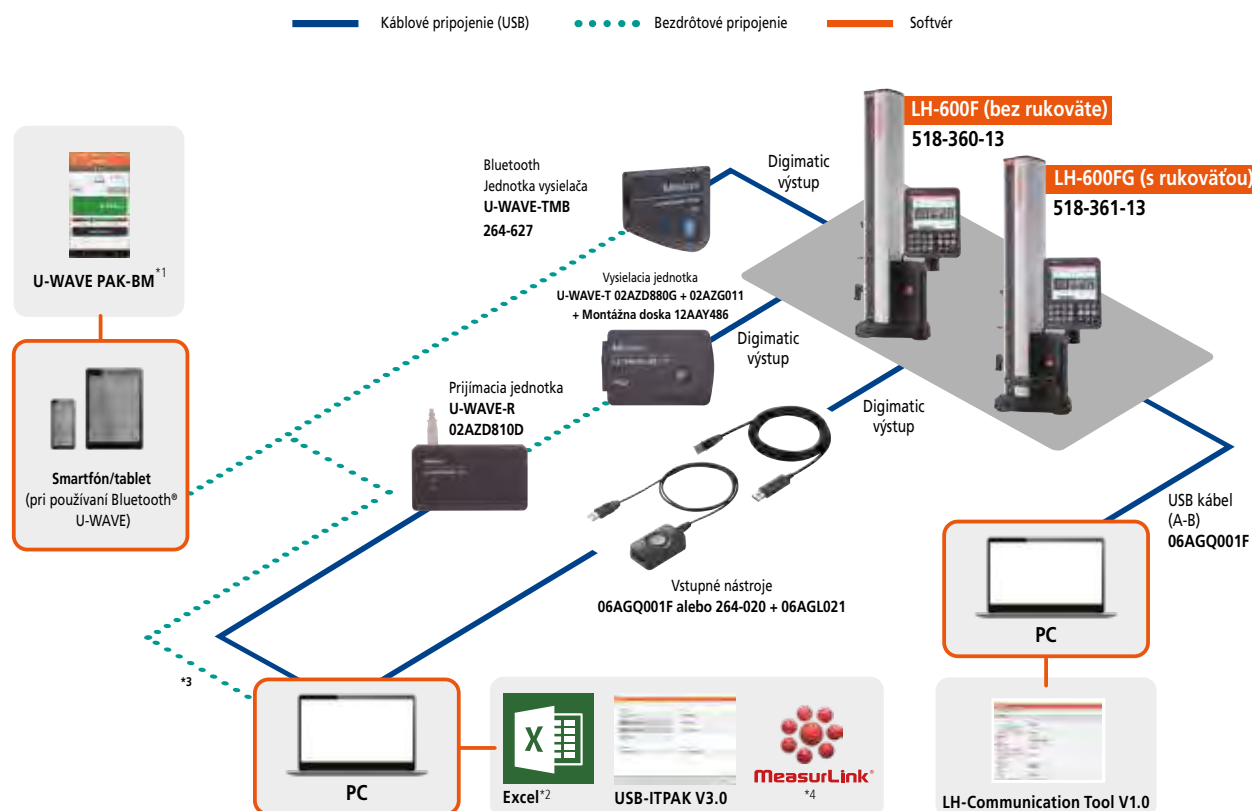

*1: Dostupné v obchodoch Apple App Store a Google Play obchode na bezplatné stiahnutie. *2: Excel® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

*3: Je tiež možné pripojiť sa k počítaču kompatibilnému s rozhraním Bluetooth.

*MeasurLink® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Mitutoyo Corporation (Japonsko) a Mitutoyo America Corporation (USA).

Voliteľné produkty na výstup nameraných údajov

Digitálne odchýlkomery

- Ekonomický dizajn
- Absolútna stupnica nevyžaduje po zapnutí žiadne pôvodné nastavenie a nemá žiadny limit pre rýchlosť odozvy.

U-WAVE^{fit} (okrem 575 – 121)

MeasurLink[®] ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

ABSOLUTE[™]

DIGIMATIC



IP53

(543-794B-10)

U-WAVE

(575-121)



Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtové pripojenie*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Pripojenie		
543-781B-10	Digitálny odchýlkomer ID-S s plochým zadným viečkom	12,7 mm	0,01 mm	0,02 mm	Áno	F	06AFM380F	264-623	02AZD790F	187,00 €	147,00 €
543-790B-10	Digitálny odchýlkomer ID-S s plochým zadným viečkom	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	Áno	F	06AFM380F	264-623	02AZD790F	357,00 €	280,00 €
543-794B-10	Digitálny odchýlkomer ID-S IP53 s plochým zadným viečkom	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	Áno	F	06AFM380F	264-623	02AZD790F	401,00 €	314,00 €
575-121	Digitálny odchýlkomer ID-U	25,4 mm	0,01 mm	0,02 mm	Áno	F	06AFM380F	02AZD880G	02AZD790F	254,00 €	199,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

Digitálny odchýlkomer IP66

- Štíhle telo a typ so zadným piestom sú ideálne na viacbodové merania.
- Krytie IP66 pre vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu.
- Odolnosť voči chladiacej kvapaline umožňuje použitie v obrábacích situáciách, pri ktorých dochádza k striekaniu chladiacej kvapaliny.



543-585-10

543-575-10

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtové pripojenie*		Katalógová cena €	Akciová cena €
								Vysielač	Pripojenie		
543-575-10	Digitálny odchýlkomer ID-N IP66, tenký dizajn	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	Áno	G	06AFM380G	264-622	02AZD790G	389,00 €	305,00 €
543-585-10	Digitálny odchýlkomer ID-B IP66, typ so zadným piestom	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	Áno	G	06AFM380G	02AZD730G	02AZD790G	416,00 €	326,00 €

MeasurLink[®] ENABLED
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

U-WAVE^{fit}

ABSOLUTE[™]

COOLANT PROOF[™]

IP66

DIGIMATIC



Digitálne odchýlkomery

543-700B | 543-715B | 543-720B | 543-730B

- Obojsmerná komunikácia, napríklad na nastavenie parametrov z PC (rozhranie Digimatic S1).
- Umožňuje merania, ako napríklad jednoduchý výpočet Ax a detekcia MAX/MIN/ROZSAH.
- Posúdenie GO/±NG sa vykonáva nastavením horných a dolných tolerancií.

543-340B-10

- Odchýlkomer umožňuje použiť výpočtovú funkciu pre nameranú hodnotu $Ax+B+Cx-1$.
- Funkcia MAX/MIN/ROZSAH.

543-310B-10

- Odchýlkomer pre použitia s vnútorným priemerom.
- Funkcia minimum holding.



Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Digitálny krok	Presnosť	Výstup dát	Typ konektora	USB kábel*	Bezdrôtové pripojenie*		Katalógová cena €	Akčiová cena €
								Vysielač	Pripojenie		
543-700B	Digitálny odchýlkomer ID-C s plochou zadnou doskou	12,7 mm	0,0005 mm	0,003 mm	Áno	SF	06AGQ001F	264-623	02AZF700	446,00 €	349,00 €
543-715B	Digitálny odchýlkomer ID-C s nízkou prítlačnou silou a plochou zadnou doskou	12,7 mm	0,01 mm	0,02 mm	Áno	SF	06AGQ001F	264-623	02AZF700	394,00 €	309,00 €
543-720B	Digitálny odchýlkomer ID-C s plochou zadnou doskou	25,4 mm	0,0005 mm	0,003 mm	Áno	SF	06AGQ001F	264-623	02AZG011	567,00 €	444,00 €
543-730B	Digitálny odchýlkomer ID-C s plochou zadnou doskou	50,8 mm	0,0005 mm	0,005 mm	Áno	SF	06AGQ001F	264-623	02AZG011	848,00 €	635,00 €
543-310B-10	Digitálny odchýlkomer ID-C pre dutinometry s odchýlkomerom	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	Áno	F	06AFM380F	264-623	02AZD790F	563,00 €	441,00 €
543-340B-10	Digitálny odchýlkomer ID-C vrátane zadania výpočtového vzorca	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	Áno	F	06AFM380F	264-623	02AZD790F	629,00 €	493,00 €

* USB káble, vysielače a konektory nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Pre bezdrôtové pripojenia iné než Bluetooth vyžaduje U-Wave prijímaciu jednotku 02AZD810D (pozrite si strany 26 až 29).

MeasurLink **ENABLED**
Softvér pre správu údajov Mitutoyo

U-WAVE *fit*

ABSOLUTE™



DIGIMATIC **S1**

(okrem 543-310B-10 a 543-340B-10)

Odchýlkomery

Analógové

- Aretácia objímky a zdvíhacia páka (voliteľné) sa môžu pripevniť na pravú alebo ľavú stranu. Dajú sa ľahko nainštalovať a odstrániť bez použitia náradia.
- Nepriechodné otvory pre skrutky na ráme a použitie O-krúžku zabráňujú prenikaniu vody alebo oleja.

2110AB-10



2109AB-10

2046A(B)

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Veľkosť dielika na stupnici	Číselník	Katalógová cena €	Akciová cena €
2046AB	Odchýlkomer s plochým zadným viečkom	10 mm	0,01 mm	D = 57 mm	48,00 €	38,00 €
2046A	Odchýlkomer s úchytkou na zadnej doske	10 mm	0,01 mm	D = 57 mm	49,00 €	39,00 €
2110AB-10	Odchýlkomer, zaфіrové ložisko, odolný voči nárazom s plochým zadným viečkom	1 mm	0,001 mm	D = 57 mm	137,00 €	108,00 €
2109AB-10	Odchýlkomer, zaфіrové ložisko, odolný voči nárazom s plochým zadným viečkom	1 mm	0,001 mm	D = 57 mm	106,00 €	84,00 €
1044AB	Odchýlkomer, kompaktný dizajn s plochým zadným viečkom	5 mm	0,01 mm	D = 40 mm	77,00 €	61,00 €

Odchýlkomery

- Výrazne zvýšená odolnosť, citlivosť a viditeľnosť, s 8 mm upínaním a dotykom.
- Plochý povrch bez odleskov a viacvrstvová kryštálová vrstva umožňujú ľahké čítanie stupnice.



Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Veľkosť dielika na stupnici	Sada dotykov	Katalógová cena €	Akciová cena €
513-404-10E	Páčkový odchýlkomer, horizontálny typ	0,8 mm	0,01 mm	17,4 mm	105,00 €	83,00 €
513-415-10E	Páčkový odchýlkomer, horizontálny typ	1 mm	0,01 mm	41 mm	172,00 €	134,00 €
513-405-10E	Páčkový odchýlkomer, horizontálny typ	0,2 mm	0,002 mm	15,2 mm	137,00 €	108,00 €
513-401-10E	Páčkový odchýlkomer, horizontálny typ	0,14 mm	0,001 mm	11,2 mm	187,00 €	146,00 €

Príslušenstvo

Sada meracích dotykov

Obj.č.	Popis	Katalógová cena €	Akciová cena €
7822	Sada meracích dotykov M2, 5x0,45	207,00 €	164,00 €



Magnetický stojan

Obj.č.	Popis	Katalógová cena €	Akciová cena €
7010S-10	Magnetický stojan s pracovným dosahom 165 mm	106,00 €	82,00 €
7033-10	Magnetický stojan s pracovným dosahom 346 mm	499,00 €	399,00 €



Oceľové pravítka

- Jasné stupnice na saténovo-chrómovom povrchu.



Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Veľkosť dielika na stupnici	Katalógová cena €	Akciová cena €
182-105	Oceľové pravítko, široké a pevné	6"/150 mm	1/32", 1/64", 1 mm, 0,5 mm	26,00 €	20,00 €
182-111	Oceľové pravítko, široké a pevné	150 mm	1 mm – 0,5 mm (na oboch stranách)	26,00 €	20,00 €
182-125	Oceľové pravítko, široké a pevné	12"/300 mm	1/32", 1/64", 1 mm, 0,5 mm	40,00 €	31,00 €
182-131	Oceľové pravítko, široké a pevné	300 mm	1 mm – 0,5 mm (na oboch stranách)	40,00 €	31,00 €
182-225	Oceľové pravítko plne flexibilné	12"/300 mm	1/32", 1/64", 1 mm, 0,5 mm	36,00 €	28,00 €
182-309	Oceľové pravítko polopružné	40"/1000 mm	1/16", 1/32", 1/64", 1 mm, 0,5 mm	89,00 €	69,00 €



Špárové mierky

Obj.č.	Popis	Merací rozsah:	Katalógová cena €	Akciová cena €
184-304S	Špárové mierky s 20 lamelami	0,05 – 1 mm x 0,05 mm	59,00 €	46,00 €

Bezdrôtový systém U-WAVE

Operátori



Ak hľadáte možnosti pripojenia cez kábel USB, načítaním QR kódu prejdite do sekcie USB vstupov v našom internetovom obchode.



Zariadenie



Digimatic mikrometer



Digitálne posuvné meradlo



Odchýlkomer ID-C



Digitálny odchýlkomer



Digitálny mikrometer



Digitálne posuvné meradlo



Odchýlkomer ID-C

Pripojovacie jednotky



Pre QuantuMike



Pre štandardný mikrometer IP65



Pre meradlo IP67



Pre štandardné meradlo



Pre odchýlkomer ID-C s pripojovacou jednotkou typu 12,7 mm



Pripojovací kábel



Pre QuantuMike



Pre štandardný mikrometer IP65



Pre meradlo IP67




Pre štandardné meradlo



Pre odchýlkomer ID-C s pripojovacou jednotkou typu 12,7 mm

Vysielače

Prijímač

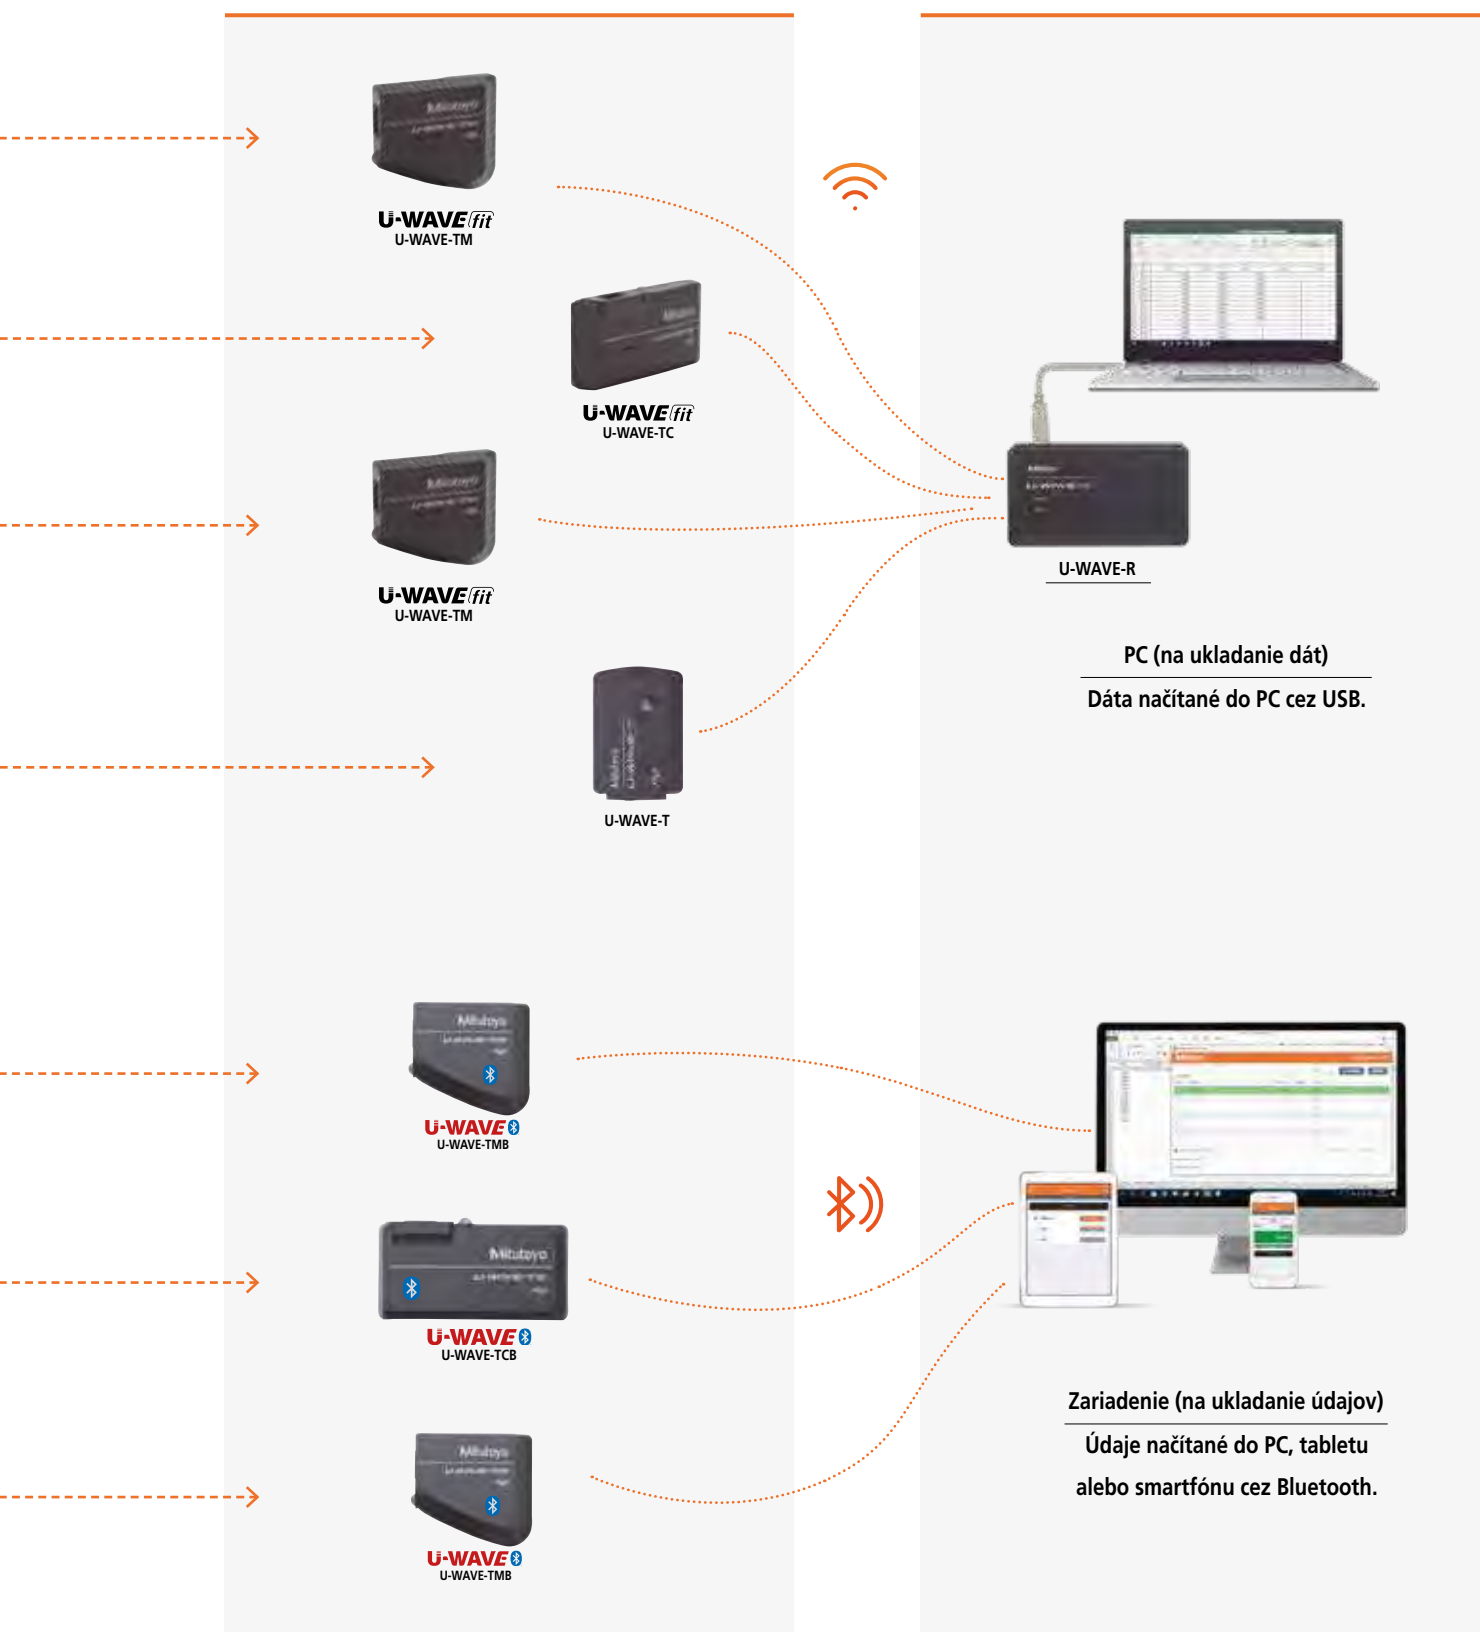



Vysielač

Obj.č.	Štandard U-Wave	Typ vysielača	Špeciálna funkcia	Kompatibilita	Katalógová cena €	Akciová cena €
02AZD730G	IEEE802.15.4 (2,4 GHz)	U-WAVE-T	IP67	Univerzálny	187,00 €	129,00 €
02AZD880G	IEEE802.15.4 (2,4 GHz)	U-WAVE-T	Bzučiak	Univerzálny	187,00 €	129,00 €
264-620	IEEE802.15.4 (2,4 GHz)	U-WAVE Fit	IP67	Posuvné meradlo	185,00 €	129,00 €
264-621	IEEE802.15.4 (2,4 GHz)	U-WAVE Fit	Bzučiak	Posuvné meradlo	185,00 €	129,00 €
264-622	IEEE802.15.4 (2,4 GHz)	U-WAVE Fit	IP67	Mikrometer, odchýlkomer	185,00 €	129,00 €
264-623	IEEE802.15.4 (2,4 GHz)	U-WAVE Fit	Bzučiak	Mikrometer, odchýlkomer	185,00 €	129,00 €
264-624	Bluetooth	U-WAVE Fit	IP67	Posuvné meradlo	185,00 €	129,00 €
264-625	Bluetooth	U-WAVE Fit	Bzučiak	Posuvné meradlo	185,00 €	129,00 €
264-626	Bluetooth	U-WAVE Fit	IP67	Mikrometer, odchýlkomer	185,00 €	129,00 €
264-627	Bluetooth	U-WAVE Fit	Bzučiak	Mikrometer, odchýlkomer	185,00 €	129,00 €

Pripojovacie káble a pripojovacie jednotky pre vysielač U-WAVE

Obj.č.	Popis	Kompatibilita	Vysielač	Katalógová cena €	Akciová cena €
02AZD790A	Pripojovací kábel A pre U-WAVE	Napr. posuvné meradlo triedy IP	U-WAVE fit U-WAVE-T	110,00 €	76,00 €
02AZD790B	Pripojovací kábel B pre U-WAVE	Napr. mikrometer s ochranou IP, 3-bodové imikro	U-WAVE fit U-WAVE-T	110,00 €	76,00 €
02AZD790C	Pripojovací kábel C pre U-WAVE	Napr. štandardné veľké posuvné meradlo bez vysokého stupňa ochrany IP	U-WAVE fit U-WAVE-T	105,00 €	72,00 €
02AZD790D	Pripojovací kábel D pre U-WAVE	Napr. odchýlkomy ID-H, SJ-210-310-410, HV-100-HM-200, HR-530-600	U-WAVE fit U-WAVE-T	98,00 €	68,00 €
02AZD790E	Pripojovací kábel E pre U-WAVE	Napr. HR-300-400, HH-411	U-WAVE fit U-WAVE-T	98,00 €	68,00 €
02AZD790F	Pripojovací kábel F pre U-WAVE	Jednosmerný odchýlkomer napr. ID-S	U-WAVE fit U-WAVE-T	98,00 €	68,00 €
02AZD790G	Pripojovací kábel G pre U-WAVE	Odchýlkomert ID-N a ID-B	U-WAVE fit U-WAVE-T	105,00 €	72,00 €
02AZG011	Pripojovací kábel SF pre U-WAVE	Obojsmerný pre odchýlkomy ID-C a ID-F, lineárne výškomery LH-600F/FG	U-WAVE fit U-WAVE-T	131,00 €	86,00 €
02AZF300	Jednotka pripojenia pre U-WAVE fit	Štandardné posuvné meradlo bez vysokého stupňa krytia IP	U-WAVE fit	105,00 €	72,00 €
02AZF310	Jednotka pripojenia pre U-WAVE fit	IP mikrometer, IP posuvné meradlo	U-WAVE fit	110,00 €	76,00 €
02AZF700	Jednotka pripojenia pre U-WAVE fit	Obojsmerný pre odchýlkomer typ ID-C 12,7mm/0,5"	U-WAVE fit	124,00 €	86,00 €
02AZF960	Jednotka pripojenia pre U-WAVE fit	Obojsmerný pre mikrometer QuantuMike	U-WAVE fit	107,00 €	74,00 €

Prijímač

Obj.č.	Popis	Štandard U-Wave	Typ produktu	Katalógová cena €	Akciová cena €
02AZD810D	Bezdrôtový prijímač U-WAVE-R	IEEE802.15.4 (2,4 GHz)	Prijímač	371,00 €	249,00 €

Bezdrôtový prenos a USB káble

U-WAVE

Kábel Digimatic do USB (USB vstup pre priame pripojenie). Možno použiť ako klávesnicové rozhranie (HID) alebo virtuálny COM port (VCP)

Obj.č.	Popis	Katalógová cena €	Akciová cena €
06AFM380A	2 m kábel, Digimatic/Digimatic 2, s dátovým tlačidlom, pre posuvné meradlá s IP	141,00 €	111,00 €
06AFM380B	2 m kábel, Digimatic/Digimatic 2, s dátovým tlačidlom, pre mikrometre s IP	141,00 €	111,00 €
06AFM380C	2 m kábel, Digimatic/Digimatic 2, priamy, s dátovým tlačidlom	124,00 €	98,00 €
06AFM380D	2 m kábel, Digimatic/Digimatic 2, plochý 10-kolíkový typ	124,00 €	98,00 €
06AFM380E	2 m kábel, Digimatic/Digimatic 2, okrúhly 6-kolíkový typ	124,00 €	98,00 €
06AFM380F	2 m kábel, Digimatic/Digimatic 2, plochý rovný typ	124,00 €	98,00 €
06AFM380G	2 m kábel, Digimatic/Digimatic 2, plochý priamy pre ID-N/ID-B	124,00 €	98,00 €
06AGQ001A	2 m kábel, rozhranie Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1, typ IP	145,00 €	114,00 €
06AGQ001F	2 m kábel, rozhranie Digimatic/ Digimatic 2/Digimatic S1	164,00 €	129,00 €
06ADV384	USB adaptér pre nožný spínač	129,00 €	102,00 €
937179T	Nožný spínač	56,00 €	-

Box Digimatic do USB s konektorom nožného spínača a dátovým prepínačom. Možno použiť ako klávesnicové rozhranie (HID) alebo virtuálny COM port (VCP)

Obj.č.	Popis	Kompatibilita	Katalógová cena €	Akciová cena €
264-020	Interface Box s USB vstupným nástrojom	Rozhranie Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1	259,00 €	204,00 €

USB-ITPAK

Obj.č.	Popis	Poznámky	Katalógová cena €	Akciová cena €
06AGR543	Verzia USB-ITPAK 3.0	USB dongle + manuál (softvér dostupný online)	340,00 €	268,00 €

USB-ITPAK verzia 3 je softvér na zhromažďovanie údajov z meracích prístrojov a ich export do programu Excel.

- Podporuje obojsmernú sériovú komunikáciu poskytovanú novými odchýlkomermi ID-F a ID-C, vonkajším mikrometrom QuantuMike a výškomermom LH-600F/FG.
- K dispozícii sú rôzne nastavenia, ako napríklad nulové nastavenie, prednastavenie, jednotka, smer počítania, nastavenie tolerancie, nastavenie dátumu kalibrácie atď.
- Je možné načítať Informácie o stave merania ako sériové číslo, kódové číslo, dátum kalibrácie, kontrolné číslo používateľa atď.

