

Zimná akcia

2025

Platná od 1. novembra 2025 do
31. januára 2026



Mitutoyo

PRECISION ●
IS IN OUR **DNA** ●●

Súpravy na meranie tvrdosti



Sada HR-530



Sada HR-530L

Obj.č.	Popis	Katalógová cena €	Akciová cena €
HR-530-SET01	Sada HR-530	11 731,70 €	9 855,00 €
HR-530L-SET01	Sada HR-530L	14 166,70 €	12 042,00 €

Séria HR-530

- Elektronická aplikácia a ovládanie testovacej sily na báze silomeru.
- Sériový testovací režim s ovládaním nožným spínačom (voliteľný nožný spínač).
- Možnosť merať vnútorné otvory od $\varnothing$ 36 mm (štandardné vŕtačové teliesko) alebo $\varnothing$ 22 mm (voliteľné vŕtačové teliesko 63DIA007).
- Na tlač výsledkov použijete náš mini procesor DIGIMATIC (DP-1VA) a na pripojenie k počítaču môžete použiť vstupný nástroj (USB-ITN-D) na prenos, analýzu a ukladanie údajov.
- Ďalšie testovacie metódy: Brinell test, HBT, Rockwell test plastov; potrebné príslušenstvo: vŕtačové telieska a merací mikroskop.

Objavte naše
produkty:




Všetky súbavy obsahujú:

Doplnky s kalibračnými certifikátmi DAkkS potvrdzujúcimi DIN EN ISO 6508 a ASTM E18. Vyrobené v Nemecku.

Diamantové kužeľové vŕtačové teliesko pre Rockwell test, štandardný typ

S kalibračným certifikátom DAkkS v súlade s ISO 6508-2 a ASTM E18
triedy B bez funkčného testu
Číslo položky: 63DIA023

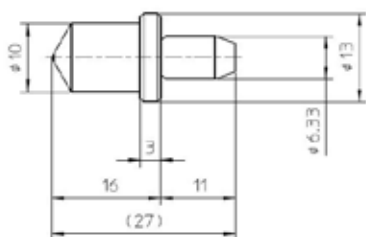

Referenčný materiál tvrdosti 60HRC Rockwell

S kalibračným certifikátom DAkkS v súlade s ISO 6508-3
a ASTM E18, 60 x 60 x 16 mm, oceľ, na povrchu laserovaná
štandardná mriežka
Číslo položky: 63ETB040DG



HH-V400

*Okamžite testujte tvrdosť
kdekoľvek a kedykoľvek*



HH-V400 vyhodnocuje tvrdosť odrazom pre kovové materiály.
Tvrdosť sa určuje z pomeru rýchlosti odrazu kladiva po dopade k jeho rýchlosti nárazu.

- Prenosné zariadenie s ovládaním jedným kliknutím.
- Široká škála testovacích cieľov.
- Voliteľná stupnica tvrdosti.

Výrazne vylepšená funkčnosť a ovládateľnosť, vrátane farebného LCD displeja a vylepšených funkcií štatistických výpočtov

Úplne prepracované zobrazenie výpočtov

Jednoduchšie / Používateľsky prívetivejšie / Jasnejšie



Farebná LCD obrazovka

- Podsvietené
- Funkcia ekologického režimu
- Automatické vypnutie

Tlačidlá na jednoduché ovládanie

Ľahko pochopiteľné ikony

- Zapnutie/vypnutie
- Zobrazenie ponuky na obrazovke
- Potvrdiť
- Späť (návrat na predchádzajúcu obrazovku)
- Výstup dát
- Zmeniť položky a hodnoty



SPC konektor

- Výstup dát

USB konektor

- Výstup dát, nabíjanie

Nabíjateľná batéria

- Nepretržitá prevádzka počas 8 hodín

Externé výstupné zariadenia (voliteľné)

Namerané hodnoty môžete poslať do Excelu, poznámkového bloku a podobne.



IT-020U

Na vytlačenie nameraných hodnôt.



DP-1VA Záznamník

Namerané hodnoty je možné bezdrôtovo prenášať a spracovávať v počítači.



U-WAVE-R
Jednotka na príjem dát



U-WAVE-T
Jednotka na prenos dát

CRYSTA-KM 565



Výkonnosť

Presnosť (18 až 22 °C, ISO 10360-2:2009):
s MH20i-TP20: $E_{0, MPE} = (3,2 + 5 L/1\ 000) \mu m$

Rozsah merania

X = 500 mm
Y = 600 mm
Z = 500 mm

Environment

Nominálna teplota:	20 °C
Pripustný teplotný rozsah:	Teplotný gradient 18 – 22 °C: 0,5 °C/hod., 2 °C/deň
Prevádzková teplota	15 – 35 °C
Relatívna vlhkosť:	40 – 80 % (bez kondenzácie)
Prijateľné vibrácie:	1 – 10 Hz: 30 mm/s ² 10 – 20 Hz: 15 mm/s ² 20 – 100 Hz: 50 mm/s ²

Požiadavky na napájanie

Minimálny prívod vzduchu:	5 barov (72 PSI)
Spotreba vzduchu:	90 L/min (3 cfm)
Napätie:	230 V 50 Hz alebo 110 V 60 Hz
Max. Príkon:	10 A, 1200 W



Nový ručný súradnicový merací stroj od spoločnosti Mitutoyo

- Veľmi pevná základná konštrukcia zo zliatiny.
- Rýchle šírenie tepla cez rám.
- Konštrukcia optimalizovaná metódou konečných prvkov zabezpečuje tuhosť a zrýchlenie.
- Jednodielná žulová základňa so závitovými vložkami M8.
- Pevné vzduchové ložiská.
- Pneumatická protiváha osi Z.
- Rozlíšenie 0,1 μm s dynamickým spracovaním signálu.
- Redukcia trenia s takmer nulovou hysterézou.
- Pasívne tlmenie vibrácií.
- Voľný prístup do meracej oblasti.



Súprava obsahuje:

196-940MEU	CRYSTA-KM565, manuálny SMS	Rozsah 500 x 600 x 500
A-4099-0109	SMS sonda, meracia hlava MH20i	Manuálne indexovateľné
06ABM944C	Kalibračná guľa Ø 20 mm	S certifikátom
06AFJ091	Kryt kalibračnej gule	-
63TAA490	Manuálny MCOSMOS-1 V5	Software pre vyhodnotenie meraní pre manuálne SMS
63AAA170	CodeMeter USB dongle, štandardný formát	Zahrňa aktivačný poplatok
K551406	Základová doska pre CRYSTA-KM 565	630 x 500 x 10
K551153	Adaptér Eco-Fix pre kalibračnú guľu	M6/M8

 Produkt priameho predaja spoločnosťou Mitutoyo. Ďalšie informácie vám poskytne pobočka spoločnosti Mitutoyo.

E-learning

-  Čoskoro bude spustené naše nové e-learningové školenie pre manuálne SMS, vďaka čomu bude vzdelávanie flexibilnejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Je k dispozícii vo viacerých európskych jazykoch, čo umožňuje používateľom v rôznych regiónoch mať prístup k rovnako kvalitnému vzdelávaniu. Pre skupinové vzdelávanie ponúkame aj komplexné balíky pre učebne, ktoré kombinujú jednu licenciu pre učiteľa s 20 licenciami pre študentov v jednom cenovo výhodnom balíku.



QM Fit

Jednoducho umiestnite obrobky na meraciu plochu pre okamžité meranie.

Meranie je ešte jednoduchšie.

Zvýšená efektivita pri meraní tenkých a malých predmetov

Vynikajúce schopnosti rozpoznávania prvkov umožňujú inteligentné meranie rozmerov.

Vďaka dotykovému panelu umožňuje tento systém komukoľvek vykonávať spoľahlivé meranie jednoducho.

Ide o vizuálny merací systém vyvinutý na základe odborných znalostí mnohých zákazníkov, aby bol ideálny pre použitie na pracovisku.



Tenké a malé obrobky je možné merať okamžite, jednoduchým umiestnením na meraciu plochu.

Stroj

- Obraz s vysokým rozlíšením
- 20 Mpx kamera
- Sledovateľnosť
- Merací rozsah 115 x 75 mm
- Hĺbka ostrosti 36 mm

Softvér

- Jednoduché vytváranie programov pre diely
- Automatická detekcia viacerých prvkov v dávke
- Označenie charakteristík na dotykovej obrazovke
- Automatické zarovnanie osí
- Jednoduché hodnotenie úspechu/neúspechu



Pozrite si
video tu



QM-Fit

SMART VISION SYSTEM – Kompaktný systém na meranie pomocou kamery

i Produkt priameho predaja spoločnosťou Mitutoyo. Ďalšie informácie vám poskytne pobočka spoločnosti Mitutoyo.

INTELIGENTNÝ PRÍSTUPNÝ KOMPAKTNÝ



Mikroskop MF



MERACÍ MIKROSKOP GENERÁCIE MF

- Meracie mikroskopy MF série ponúkajú vynikajúcu optickú kvalitu s ich radom ML objektívov s veľkou pracovnou vzdialenosťou.
- Presnosť merania je jedna z najvyšších v triede.
- Plynule nastaviteľné LED obrysové a povrchové osvetlenie zaisťuje optimálne svetelné podmienky.
- Komfortné 30x-zväčšenie obrazu dodávané štandardne s 10x binokulárom a 3x ML šošovkami.



Súprava obsahuje:

176-967-13	MF-B2010D	Štandardný mikroskop s počítadlom XYZ
176-394	Binokulár	Pre MF
970441	Adaptér kamery	C-Mount
02ZAA021	Napájací kábel typu CEE	-
63AAA770	Softvér a hardvér M3 pre MF-A/B	Softvér Metlogix M3, kamera, Interface box, 2x LED osvetľovacie moduly
63AAA761	Geekom mini PC+TS pre M3 S/W	Dotykový panel, 16 GB RAM, WIN11 PRO, predinštalovaná kamera M3

Obj.č.	Popis	Katalógová cena €	Akčiová cena €
PROMO-MF2010-M3	Sada všetkých vyššie uvedených produktov	25 205,90 €	19 590,00 €



Produkt priameho predaja spoločnosťou Mitutoyo. Ďalšie informácie vám poskytne pobočka spoločnosti Mitutoyo.

Metrologický softvér M3

Zrýchlite svoje 2D merania pomocou mikroskopov MF a inovatívneho softvéru M3.

Intuitívne a dômyselné používateľské prostredie ovládané ikonami, flexibilné nástroje na detekciu okrajov a výkonné funkcie tolerancie a programovania robia z M3 ideálne riešenie pre mikroskopy MF.



Softvérový a hardvérový balík Metlogix M3 Metrology

- Modul LED osvetlenia riadený softvérom.
- Koaxiálny modul LED povrchového osvetlenia riadený softvérom.
- Funkcia detekcie okrajov v obraze.
- Funkcia importu DXF a prekrytia.
- Možnosť profilovania v softvéri.
- Farebná kamera, pripojenie USB3.
- Riadiaca jednotka MNC114 pre mikroskopy Mitutoyo MF.

Štandardné meracie
mikroskopy série MF



Obraz zložený z viacerých
štandardných funkcií FOV.



Mikroskopy TM

MANUÁLNY MERACÍ MIKROSKOP TM GENERÁCIA B SÉRIE

Meracie mikroskopy série TM ponúkajú vynikajúcu optickú kvalitu vďaka objektívom s veľkou pracovnou vzdialenosťou.

- Presnosť merania je jedna z najvyšších v triede.
- Plynule nastaviteľné LED obrysové a povrchové osvetlenie zaisťuje optimálne svetelné podmienky.
- Komfortné 30x-zväčšenie obrazu dodávané štandardne s 15x monokulárom a 2x šošovkou.

Viac informácií



Súprava obsahuje:

176-818-11	Mikroskop TM-505B so stolom XY: 50 x 50 mm
164-163	2 digitálna mikrometrická hlavica 0 – 50 mm
63AAA001	LED kruhové osvetlenie s nastaviteľnou intenzitou svetla
02ZAA021	Napájací kábel typu CEE

Obj.č.	Popis	Katalógová cena €	Akciová cena €
Obj.č. TMSET01	Sada všetkých vyššie uvedených produktov	7 316,70 €	5 699,00 €

Súprava obsahuje:

176-819-11	Mikroskop TM-1005B so stolom XY: 100 x 50 mm
164-163	2x digitálna mikrometrická hlavica 0 – 50 mm
63AAA001	LED kruhové osvetlenie s nastaviteľnou intenzitou svetla
611675-031	Koncová mierka 50mm, trieda presnosti 1
02ZAA021	Napájací kábel typu CEE

Obj.č.	Popis	Katalógová cena €	Akciová cena €
TMSET02	Sada všetkých vyššie uvedených produktov	8 914,60 €	6 899,00 €



LED kruhové osvetlenie pre aplikácie vyžadujúce osvetlenie zo všetkých strán.



Nóniusová stupnica umiestnená mimo okulára umožňuje jednoduché meranie uhlov.

Drsnomery a kruhomery

Surftest SJ-410

- Veľký 14,5 cm [5,7"] farebný LCD displej pre výbornú viditeľnosť.
- Nekĺzavý detektor umožňuje merať primárny profil (P), profil drsnosti (R), profil vlnitosti (W) a ďalšie.
- Vstavaná batéria umožňuje vykonávať merania priamo na mieste.
- Špička dotyku: rádius 2 μm ; uhol 60°.



Systém bez kĺzavej pätky

Obj.č.	Popis	Traverz	Detektor merajúci silu	Polomer špičky dotyku	Uhol špičky dotyku	Rozsah Z1	Katalógová cena €	Akciová cena €
178-580-31D	Surftest SJ-411 [mm]	25 mm	0,75 mN	2 μm	60°	800 μm	9 350,00 €	6 000,00 €
178-582-31D	Surftest SJ-412 [mm]	50 mm	0,75 mN	2 μm	60°	800 μm	10 980,00 €	7 150,00 €

Roundtest RA-120



Doplňky – Surftest SJ-410

Obj.č.	Popis	Katalógová cena €	Akciová cena €
178-039	Granitový podstavec	1 125,00 €	731,00 €
178-010	Autoset jednotka	2 628,00 €	2 181,00 €
178-020	Nastavovacia jednotka osi X	1 353,00 €	1 123,00 €
178-030	Digitálna vyrovnávací jednotka	1 996,00 €	1 657,00 €

Obj.č.	Popis	Presnosť otáčania	Max. priemer sondy	Max. priemer obrobnku	Max. zaťaženie otočného stola	Katalógová cena €	Akciová cena €
211-543-13	Roundtest RA-120 [palce/mm]	(0,04 + 0,0006 H) μm	280 mm	440 mm	25 kg	15 180,00 €	12 800,00 €



Zadarmo na stiahnutie

USB nástroj komunikácie
cez internet



Surftest SJ-220

- Jednoduché použitie: 2,8" farebný LCD s dotykovou obrazovkou, podobný navigácii pre smartfóny.
- Bezdrôtové pripojenie: Voliteľné pripojenie cez Bluetooth na komunikáciu so zariadeniami Android (cez bezplatnú aplikáciu) a PC (cez bezplatný softvér SJ-Communication-Tool).
- Intuitívne ovládanie: Jednoduchý dizajn ponuky.
- Viacjazyčné: Podporuje 25 jazykov.
- Špička dotyku: rádius 2 μm ; uhol 60°.
- Podpora ISO 21920.

Systém klízavej pätky

Obj.č.	Popis	Traverz	Detektor merajúci silu	Polomer špičky dotyku	Uhol špičky dotyku	Rozsah Z1	Katalógová cena €	Akciová cena €
178-741-11	Surftest SJ-220 [mm]	17.5 mm	0,75 mN	2 μm	60°	360 μm	2 850,00	2 100,00 €
178-743-11	Surftest SJ-220R [mm]	17.5 mm	0,75 mN	2 μm	60°	360 μm	3 400,00 €	2 505,00 €
178-745-11	Surftest SJ-220S [mm]	5.6 mm	0,75 mN	2 μm	60°	360 μm	4 700,00 €	3 800,00 €

Doplnky – Surftest SJ-220

Obj.č.	Popis	Katalógová cena €	Akciová cena €
264-628	U-WAVE-TIB	290,00 €	199,00 €
178-029	Granitový podstavec *	1 125,00 €	731,00 €
12AAA221	Adaptér pre magnetický stojan; D8 mm	50,00 €	35,00 €

* Na použitie sa vyžaduje 12AAA221

E-learning




- Kalibrácia: Krok za krokom
- Vykonávanie meraní: Podrobné pokyny
- Teória a meranie (ISO 21920 a ISO 4287)
- Údaje o meraní a tolerancia: Ako interpretovať

a mnoho ďalších zaujímavých tém týkajúcich sa SJ-220, vysvetlených krok za krokom



Lineárne pravítka

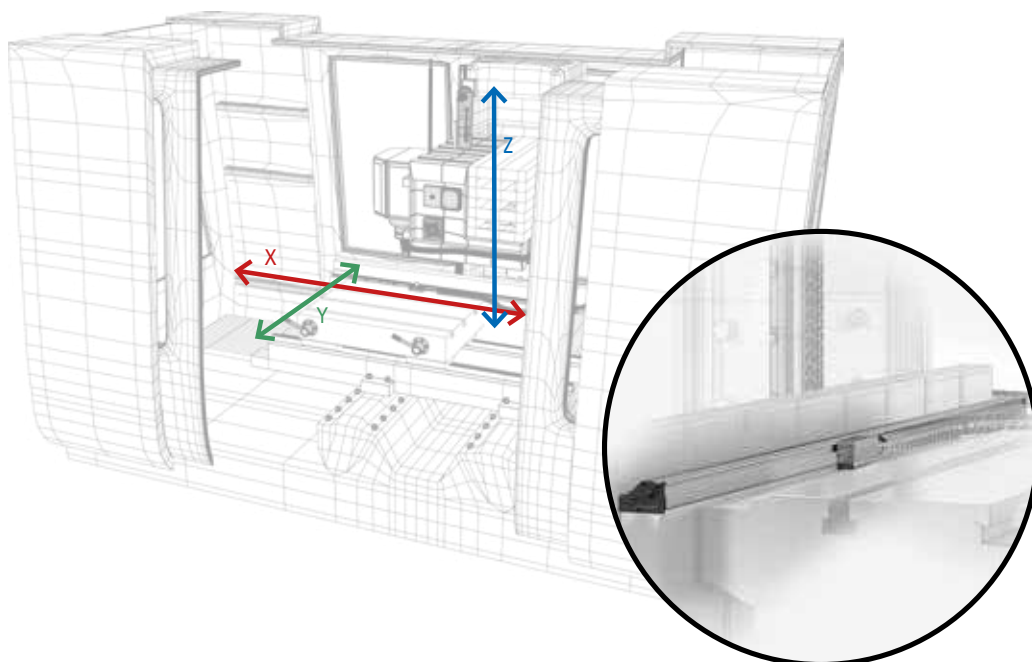

Viac informácií



Zobrazovacia jednotka pre 2 lineárne pravítka KA-212



174-183D

Zobrazovacia jednotka pre 3 lineárne pravítka KA-213



174-185D

- Môže sa použiť ako štandardné alebo počítadlo na sústruhu.
- K dispozícii sú modely s 2 alebo 3 osami.
- voliteľný výstup RS232 a USB na pripojenie k počítaču alebo tlačiarni.


539-8XX-2

1 257 €

Zobrazovacia jednotka KA-200 pre 2 osi + dve lineárne pravítka (s efektívnou dĺžkou až 2.000mm na sadu*)

*K dispozícii sú aj dlhšie pravítka

Zobrazovacia jednotka KA-200 pre 2 osi + dve lineárne pravítka

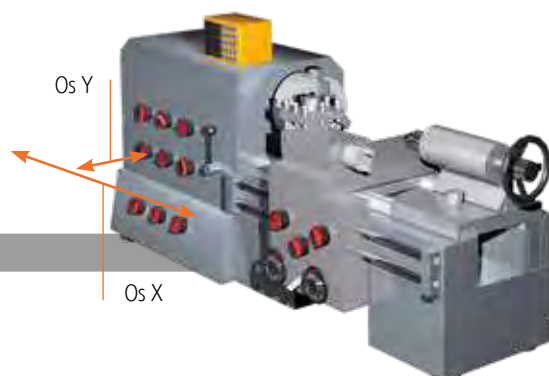

Vylepšite svoj stroj pomocou vysoko odolných a presných lineárnych pravítok

- Lineárne pravítka s efektívnym rozsahom max. 3 000 mm na meracej stupnici.
- Technológia ABSOLUT – po zapnutí nie je potrebné nastavenie nulového bodu.
- Stupeň krytia IP67 – vďaka snímaniu na princípe elektromagnetickej indukcie (vysoká odolnosť proti prachu, vode a olejom).
- Vysoká presnosť (od $\pm 5 \mu\text{m}$ do $10 \mu\text{m}$), v závislosti na efektívnom rozsahu.
- Jednoduchá aplikácia pri niekoľkých typoch manuálnych obrábacích strojov, najmä sústruhov a frézok.



Obj.č.	Popis	Účinný rozsah (mm)	Celková dĺžka (mm)	Štandardná dĺžka kábla (m)*	Obj.č.	Popis	Účinný rozsah (mm)	Celková dĺžka (mm)	Štandardná dĺžka kábla (m)*
539-801N	Lineárne pravítko AT715-100	100	278	3,5	539-815N	Lineárne pravítko AT715-800	800	998	3,5
539-802N	Lineárne pravítko AT715-150	150	328	3,5	539-816N	Lineárne pravítko AT715-900	900	1 098	3,5
539-803N	Lineárne pravítko AT715-200	200	378	3,5	539-817N	Lineárne pravítko AT715-1000	1 000	1 198	5
539-804N	Lineárne pravítko AT715-250	250	428	3,5	539-818N	Lineárne pravítko AT715-1100	1 100	1 298	5
539-805N	Lineárne pravítko AT715-300	300	488	3,5	539-819N	Lineárne pravítko AT715-1200	1 200	1 398	5
539-806N	Lineárne pravítko AT715-350	350	538	3,5	539-820N	Lineárne pravítko AT715-1300	1 300	1 498	5
539-807N	Lineárne pravítko AT715-400	400	588	3,5	539-821N	Lineárne pravítko AT715-1400	1 400	1 598	5
539-808N	Lineárne pravítko AT715-450	450	638	3,5	539-822N	Lineárne pravítko AT715-1500	1 500	1 698	5
539-809N	Lineárne pravítko AT715-500	500	698	3,5	539-823N	Lineárne pravítko AT715-1600	1 600	1 798	5
539-811N	Lineárne pravítko AT715-600	600	798	3,5	539-824N	Lineárne pravítko AT715-1700	1 700	1 898	5
539-813N	Lineárne pravítko AT715-700	700	898	3,5	539-825N	Lineárne pravítko AT715-1800	1 800	1 998	5
539-814N	Lineárne pravítko AT715-750	750	938	3,5					

* predĺžovacie káble sa predávajú samostatne

Dlhšie pravítka

No.	Description	Effective range (mm)	Total length (mm)	Standard cable length(m)*	List Price €
539-860N	Lineárne pravítko AT715-2000	2 000	2 198	5	1.155,00 €
539-861N	Lineárne pravítko AT715-2200	2 200	2 398	5	1.244,00 €
539-862N	Lineárne pravítko AT715-2400	2 400	2 598	7	1.476,00 €
539-863N	Lineárne pravítko AT715-2500	2 500	2 698	7	1.519,00 €
539-864N	Lineárne pravítko AT715-2600	2 600	2 798	7	1.567,00 €
539-865N	Lineárne pravítko AT715-2800	2 800	2 998	7	1.669,00 €
539-866N	Lineárne pravítko AT715-3000	3 000	3 198	7	1.852,00 €

K dispozícii sú aj dlhšie pravítka (nie sú súčasťou sady 1 a 2)

* predĺžovacie káble sa predávajú samostatne



ABSOLUTE™ IP67


539-8XX-3

1 597 €

Zobrazovacia jednotka KA-200 pre 3 osi + tri lineárne pravítka (s efektívnou dĺžkou až 3.000mm na sadu*)

*K dispozícii sú aj dlhšie pravítka

Zobrazovacia jednotka KA-200 pre 3 osi + tri lineárne pravítka

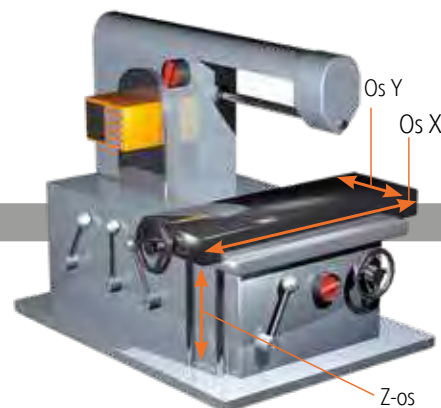

Mimoriadna akcia na dotyky a fixačné prvky

**Platná od 1. októbra 2025 do
31. mája 2026**

Objavte našu najnovšiu mimoriadnu akciu na dotyky a fixačné prvky navrhnuté tak, aby zvýšili presnosť a efektívnosť vašich procesov merania SMS a vizuálneho merania. Vyskúšajte ultra flexibilné fixačné prvky pre rýchle nastavenie a rýchle úpravy základne, pričom všetko je podporované našim bezplatným softvérom FixtureBuilder pre jednoduché plánovanie a opakované nastavenia. Od SMS až po vizuálne meracie prístroje, náš sortiment fixačných prvkov a doplnkov optimalizovaných pre MiSTAR ponúka inteligentnejšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie riešenia merania. Pozrite si našu mimoriadnu akciu, aby ste sa dozvedeli viac a zistili, ako vám tieto riešenia môžu pomôcť.

Naskenujte pre
viac informácií:




Mimoriadna akcia dotykov pre obrábacie stroje

**Platná od 1. októbra 2025
do 31. mája 2026**

Objavte mimoriadnu akciu na naše dotyky pre obrábacie stroje so závitom M4, ktoré sú známe svojou robustnosťou, odolnosťou a nekompromisnou kvalitou. Vďaka presne opracovaným komponentom a guičkami dotykov s triedou presnosti 5 poskytujú spoľahlivý základ pre zabezpečenie priemyselnej kvality. Dotyky Mitutoyo sú plne kompatibilné a zameniteľné so štandardnými dotykmi na trhu a poskytujú konzistentný výkon a presnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Pozrite si našu mimoriadnu akciu, zistíte viac a využijete tieto vysokokvalitné dotyky vo svojich meracích procesoch.

Naskenujte pre
viac informácií:

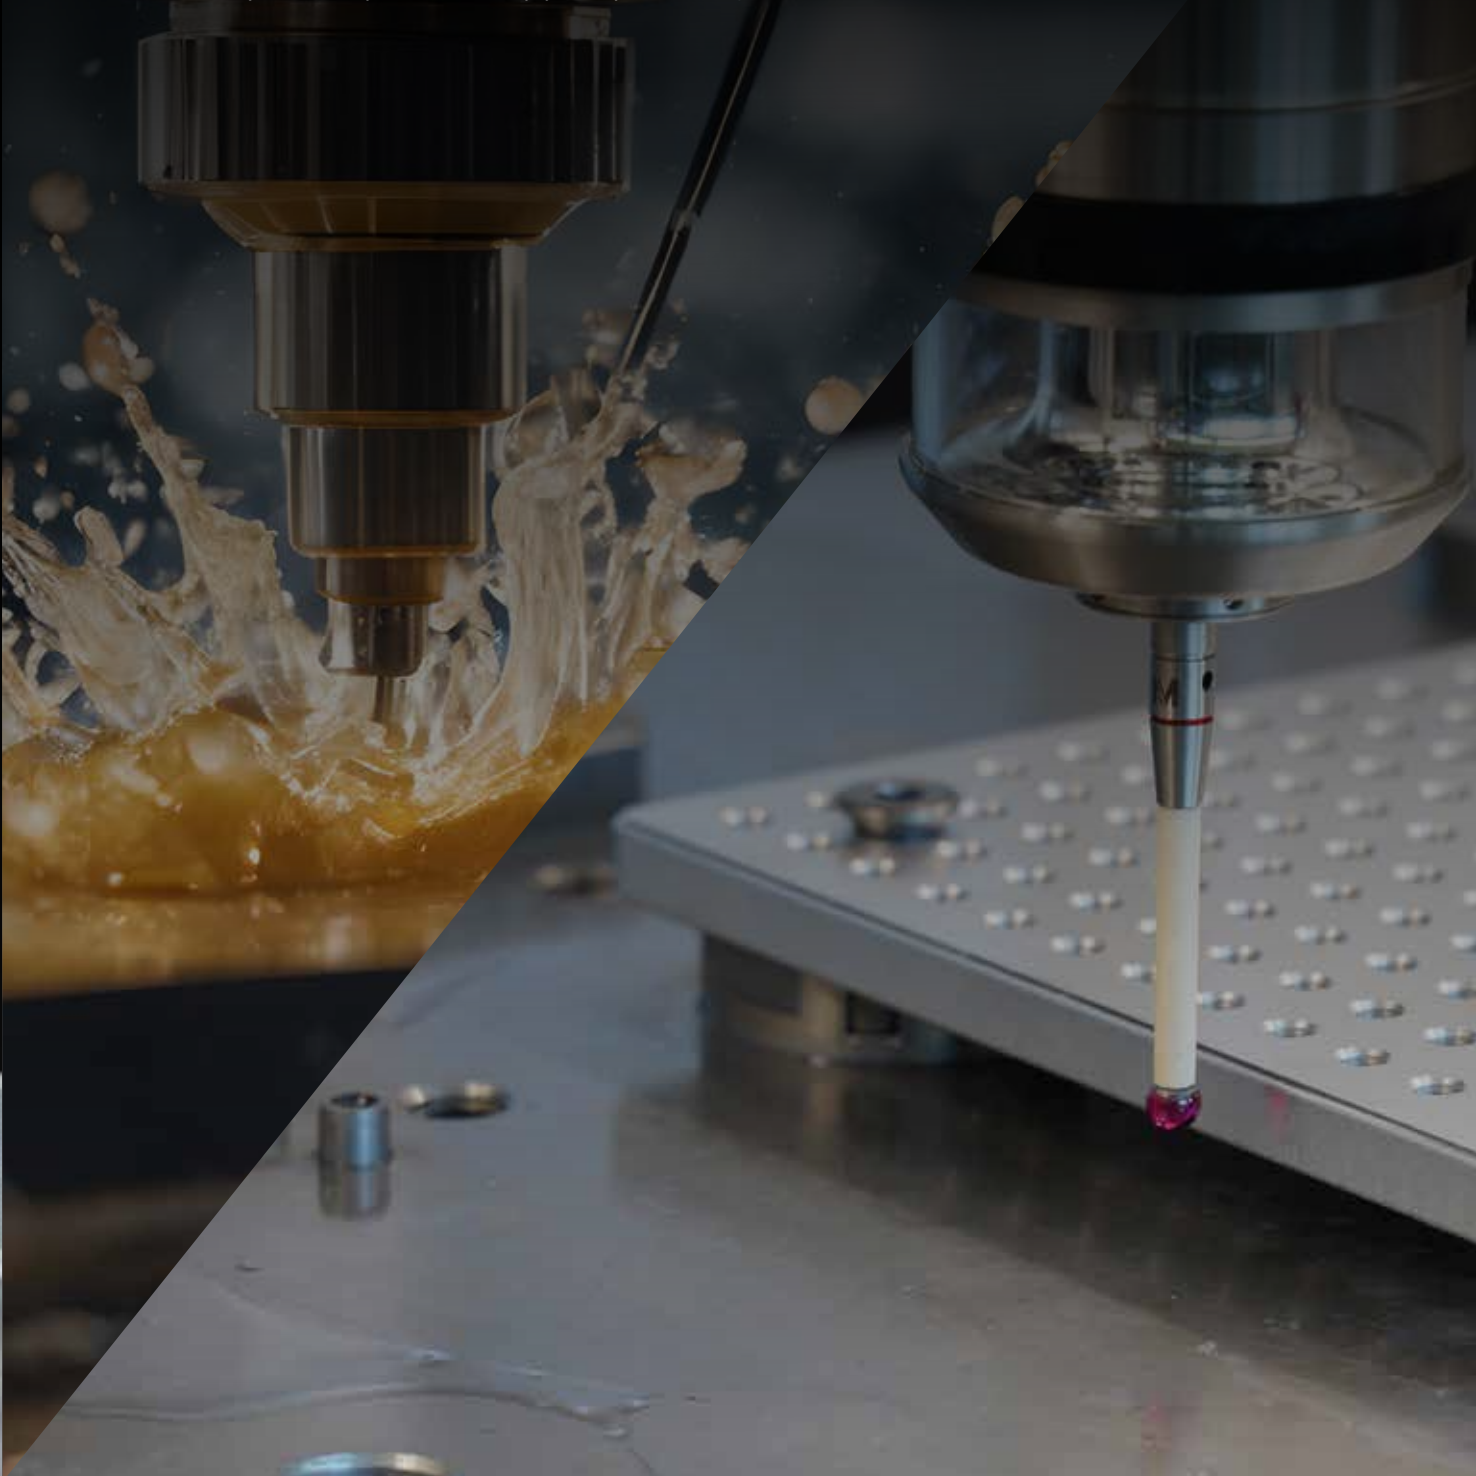



www.panas.sk

PANAS Tools s.r.o., 9 58 5 4 Hradište,

Tel.: 038/7496764,

Email: info@panas.sk

Akcia platí od 1. novembra 2025 do 31. januára 2026. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a vývoj, uvedené ceny sú platné len pre firemných zákazníkov;
Všetky ceny sú konečné maloobchodné ceny v eurách bez DPH. Ďalšie informácie je možné získať na www.mitutoyo.sk
Doručenie a ceny výrobkov ponúkaných v tomto dokumente sú platné do vypredania zásob. Technické zmeny, chyby a tlačové chyby sú vyhradené.

Súradnicové meracie stroje




Kamerové meracie systémy



Prístroje na meranie tvaru



Optické meracie prístroje



Snímacie systémy



Skúšobné prístroje
a Seizmometre



Digitálne pravítka a DRO systémy



Ručné meradlá a systémy
prenosu dát



Akékoľvek sú Vaše výzvy, spoločnosť Mitutoyo Vás podporuje, od začiatku až do konca.

Spoločnosť Mitutoyo je nielen výrobcom špičkových meracích produktov, ale aj výrobcom, ktorý ponúka kvalifikovanú podporu po celú dobu životnosti zariadenia, podopretú komplexnými službami, ktoré zaisťujú, aby vaši zamestnanci mohli čo najlepšie využiť túto investíciu.

Popri základnej kalibrácii a opravách spoločnosť Mitutoyo ponúka produkty a školenia v metrologii, rovnako ako IT podporu pre sofistikovaný softvér používaný v modernej meracej technike. Môžeme tiež navrhnúť, postaviť, testovať a dodávať meracie riešenia na mieru, a dokonca ak sú považované za nákladovo efektívne, prijať Vaše kritické výzvy merania v rámci spoločnosti na základe ďalších zmlúv.

Poznámka: Ilustrácie výrobkov sú nezáväznú. Popisy výrobkov, obzvlášť technické špecifikácie, prípadne vlastnosti sú záväzné iba vtedy, ak je to výslovne dohodnuté.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE a U-WAVE sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Mitutoyo Corp. v Japonsku a/alebo v iných krajinách/oblastiach. Opti-fix je registrovaná ochranná známka spoločnosti KOMEI Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Thiokol je registrovaná ochranná známka spoločnosti TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV je registrovaná ochranná známka (okrem iných vlastníkov) TÜV Rheinland AG. YouTube je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Ostatné značky produktu, spoločnosti a obchodné značky tu uvedené sú len na účely identifikácie a môžu byť ochrannými značkami príslušných vlastníkov.

Mitutoyo